Комбінації прес-підбирачів-обмотувачів

i-BIO+, FBP, VBP













Короткий зміст

04 KUHN пакування
06 Оберіть свій прес-підбирач
08 Продуктивність прийому
10 Розумні рішення, які допоможуть вам рухатися далі
12 Ідеально сформовані тюки, високоякісний корм
13 Обв'язка сіткою
14 Збережіть цінність свого врожаю
16 TWIN-reel обмотка плівкою
18 Відмінне пакування
20 Рішення KUHN ISOBUS
21 Завжди під контролем
22 Концепція i-BIO+: розумна та компактна
24 Огляд i-BIO+
26 Високоякісні тюки за найнижчими затратами
28 Огляд FBP 3135
30 Універсальність та гнучкість
32 Огляд VBP 3260-3290
34 Найвища потужність та універсальність
36 Огляд VBP 7160-7190
38 Скористайтеся перевагами додаткового обладнання
40 Клієнти висловлюються...
41 KUHN Преміальні продукти пакування
43 Технічні характеристики

i-BIO+ | FBP | VBP

Комбінації прес-підбирачів-обмотувачів

МАКСИМІЗУЙТЕ ЯКІСТЬ СИЛОСУ ЗА НАЙНИЖЧИХ ВИТРАТ

КОМБІНАЦІЇ РУЛОНИХ ПРЕСС-ПІДБИРАЧІВ-ОБМОТЧУВАЧІВ KUHN РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ВАШОГО СИЛОСУ ТА ПОКУПКИ ІНВЕСТИЦІЙ. МИ ПРОПОНУЄМО ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ІНДИВІДУАЛЬНИМ УВАГАМ, ІДЕАЛЬНО АДАПТОВАНИЙ ДО ВАШИХ ОБСТАВИН ТА РОЗРОБЛЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЙНОВІШИХ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК.



ІДЕАЛЬНА ФОРМА ТА ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКА

Ідеально сформовані, однорідні круглі тюки – це кінцевий результат, якого прагне кожен клієнт. Маючи понад 35 років досвіду в пресуванні та обмотуванні, наші машини можуть виробляти високу щільність тюків навіть у найскладніших умовах.

ПОТЕНЦІАЛ

Наша мета — розробляти машини, які підвищать прибутковість вашої компанії. Висока продуктивність є ключовим фактором успіху для кожного прес-підбирача. Комбінації прес-підбирачів-обмотувачів KUHN мають кілька унікальних переваг, які забезпечують цю потужність вашій компанії.

НАДІЙНІСТЬ

Для досягнення максимальної ефективності вашої машини неперевершена надійність є обов'язковою умовою. KUHN пропонує найефективніший та найуніверсальніший асортимент прес-підбирачів-обгортачів, доступних на ринку, розроблених з використанням простих, але ефективних методів. Це забезпечує мінімальний час простою та машину, якій ви можете довіряти.

i-BIO+ | FBP | VBP

KUHN ПАКУВАННЯ

Як професіонал у сільському господарстві, ви хочете отримати лише ідеальний тюк. KUHN пропонує якісну техніку та інноваційні технології для виробництва такого тюка. Тюк KUHN. Легко впізнаваний за такими аспектами:



ІДЕАЛЬНА ФОРМА ТЮКА

Правильно сформовані тюки забезпечують набагато більше, ніж просто естетичну привабливість. З комбінованими прес-підбирачами KUHN ви отримуєте ідеальні круглі тюки, які легко штабелювати та обробляти. Поєднуйте унікальні системи плівкового обв'язування та 3D-обмотування для ще щільніше упакованих тюків бочкоподібної форми.

СТАБІЛЬНІСТЬ ФОРМИ

Тюки KUHN зберігають свою круглу форму навіть після тривалого зберігання. Це запобігає руйнуванню тюка або зміщенню плівки. Завдяки цьому ваш урожай зберігається протягом тривалого часу.

ДОБРЕ ЗБЕРЕЖЕНА ЯКІСТЬ КОРМУ

Ваші врожаї – один із ваших найцінніших активів. Тюки KUHN ретельно доглянуті. Протягом усього процесу, від пресування до зберігання, повітря мінімізується. Менше повітря означає зниження ризику появи цвілі та краще збереження, а отже, вищу якість корму.

НИЗЬКІ ВИТРАТИ ЗА ТЮК

Чи знаєте ви, що комбіновані прес-підбирачі KUHN формують надзвичайно щільні тюки по низькій ціні? Завдяки запатентованій системі обв'язки плівкою TWIN-bowl, яка використовує рулони звичайної плівки. Далі, за допомогою INTELLIWRAP ви можете точно визначити, що потрібно вашому тюку, на один шар більше чи менше.

НАЙВИЩА ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКА

Щільність тюків KUHN вражає. Незалежно від того, чи пресуєте ви сіно, чи силос, ви можете розраховувати на дуже щільний тюк. Розумні рішення, такі як запатентована* система i-DENSE на серії VBP 7100, виводять щільність тюків на найвищий рівень на ринку.

ВІЗИТНИЙ ЕКСПОНАТ ПІДРЯДНИКА

Потреба у високоякісних кормах за низькою ціною стає дедалі важливішою. Виробництво тюків KUHN – це те, де ви, як підрядник, можете зробити цінний внесок. І хіба не чудово бачити поле, повне красивих, щільно загорнутих тюків після довгого робочого дня?

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.



i-BIO+ | FBP | VBP

ОБЕРІТЬ СВІЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ



Ви фермер чи підрядник? Ви виробляєте багато чи мало тюків? Ви шукаєте максимальну універсальність чи надаєте перевагу експерту з певної культури чи умов? KUHN – спеціаліст з прес-підбирачів та обмотувачів. Маючи найширший асортимент на ринку, ми завжди маємо правильну машину для будь-якої ситуації. Наші польові спеціалісти готові знайти найкраще рішення разом з вами.



I-BIO+: Розумний та компактний

Ідеально підходить для горбистої місцевості та використання на невеликих або вологих полях з вузькими в'їздами.

- Легкий; лише від 3700 кг
- Ультракомпактний завдяки інтегрованому обгортачу
- Низьке енергоспоживання



FBP 3135: Високоякісні тюки за найнижчими цінами

Завдяки своїй міцній конструкції та унікальним опціям, ця машина може підвищити прибутковість вашого бізнесу.

- З 18 POWERTRACK роликами пресувальна камера для надзвичайно високої щільності та тривалого терміну служби навіть за найважчих умов укладання врожаю
- Унікальна запатентована* система плівкового обв'язування TWIN-bowl
- Комфорт оператора та максимальний контроль, гарантовані інтерфейсом користувача PROCESS VIEW

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.







VBP серії 3200: Універсальність та гнучкість

Надзвичайна універсальність та гнучкість цілий рік щодо розміру тюків та використання машини.

- Перевірена конструкція пресувальної камери забезпечує найкращі результати в дуже широкому діапазоні культур та умов
- Унікальна запатентована* система обв'язування плівкою TWIN-bowl
- INTELLIWRAP для оптимального використання плівки

VBP серії 7100: Найвища потужність та універсальність


Нова ліга комбінованих прес-підбирачів; для найвибагливішого користувача, продумано до дрібниць.

- Унікальна конструкція пресувальної камери для неперевершеної щільності тюків та універсальності
- Система подачі OPTICUT 33 для подрібнення корму
- Унікальна запатентована* система обв'язування плівкою TWIN-bowl

i-BIO+ | FBP | VBP

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИЙОМУ


Прес-підбирачі KUHN гарантують оптимальний прийом врожаю. Підбирач із широким розподільним валом забезпечує максимальне пристосування до ґрунту в поєднанні з маятниковими можливостями, що дозволяє йому працювати в найскладніших умовах. Усі комбінації прес-підбирачів-обмотувачів KUHN оснащені нашою перевіреною технологією INTEGRAL ROTOR.

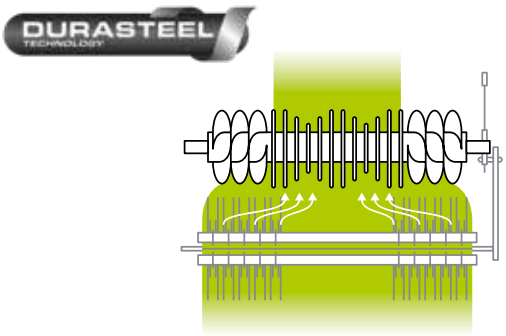

ЕКСКЛЮЗИВ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР

Ця проста, не потребує обслуговування система прийому INTEGRAL ROTOR гарантує величезну пропускну здатність у будь-який час. Коротка відстань між ротором та зубцями підбирача забезпечує стабільний потік рослинної маси. Конструкція цього примусового прийому дозволяє досягати вищих швидкостей руху для підвищення продуктивності та зменшення пошкодження рослинної маси. Ротор INTEGRAL оснащено роторними зубцями KUHN DURASTEEL, виготовленими з високоміцної зносостійкої сталі.

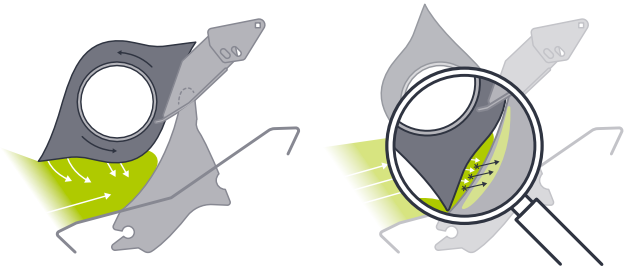

ЗАПАТЕНТОВАНО

Запатентована форма роторних зубців

Ріжучі ротори KUHN OPTICUT (OC) розроблені для необмеженої пропускної здатності та відмінної якості різання. Ріжучі ротори OC із запатентованими* еліптичними зубцями ротора визнані користувачами однією з найкращих систем різання на ринку. Матеріал на силос з підбирача безпосередньо подається на ножі, що покращує потік та продуктивність різання, вимагаючи при цьому мінімальних зусиль, а також запобігає небажаним засміченням.

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.







OPTICUT 14 ножів (OC 14)
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із 14-ножевою системою OPTICUT призначений для вирівнювання валка та примусової подачі врожаю в прес-підбирач для максимальної пропускної здатності. 14-ножева система різання OPTICUT забезпечує теоретичну довжину різання 70 мм. Кожен окремий ніж має пружинний захист від пошкодження сторонніми предметами. За допомогою функції GROUP SELECTION оператор може вибрати 0, 4, 7, 7 або 14 ножів в роботу.

OPTICUT 23 ножі (OC 23)
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із 23-ножевою системою OPTICUT має переваги інтенсивного різання та механічного захисту. 23-ножева система OPTICUT забезпечує теоретичну довжину різання 45 мм. Кожен окремий ніж має пружинний захист від пошкодження сторонніми предметами. За допомогою ВИБОРУ ГРУПИ оператор може вибрати 0, 7, 11, 12 або 23 ножі в роботу.

На зображенні роторів зображено серії i-BIO+, FBP та VBP 3200. Інформацію про серію VBP 7100 див. на сторінці 35-36.


i-BIO+ | FBP | VBP

РОЗУМНІ РІШЕННЯ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ВАМ ПРАЦЮВАТИ

Під час стислих періодів збору врожаю ви хочете продовжувати роботу. KUHN розробив розумні рішення для запобігання засміченню врожаю або, якщо воно все ж таки трапляється, для швидкого його усунення. Щоб ви могли якомога швидше відновити пресування. Підвищення вашої ефективності та покращення комфорту оператора.





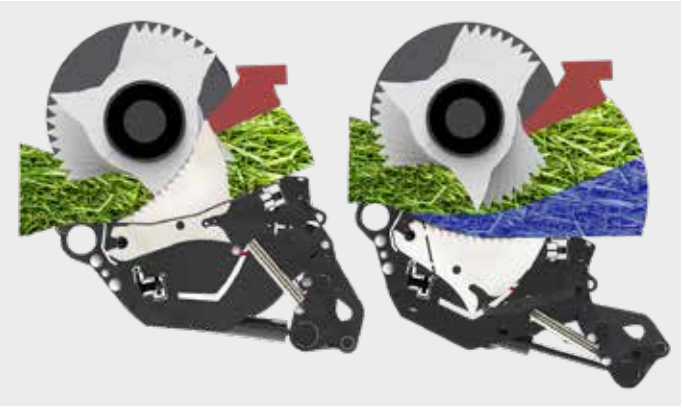

РУХОМА ПІДЛОГА

У разі блокування ротора підлогу та ножі можна гідравлічно опустити з кабіни трактора. Після усунення блокування їх можна легко повернути в робоче положення.



Відключення ротора

В екстремальних обставинах подвійний захист забезпечується стандартною муфтою відключення ротора. Це дозволить оператору зв'язати та викинути тюк з камери, перш ніж продовжити роботу. Як відключення ротора, так і технологія DROPFLOOR забезпечують швидке очищення у разі блокування та дозволяють швидко продовжити процес пресування. Відключення ротора здійснюється вручну на i-BIO+ та VBP, на FBP гідравлічне відключення ротора входить до стандартної комплектації.



Повністю автоматична система розблокування ротора

Захисна муфта прес-підбирача від перевантаження активується щоразу, коли вхід прес-підбирача блокується кількістю завантаженої маси. DROPFLOOR автоматично опускається, а ножі втягуються. Оператор отримує інформацію про поточний процес через термінал. Після повторного ввімкнення ВОМ ротор перезапускається, і маса безперешкодно подається в пресувальну камеру, DROPFLOOR та ножі автоматично повертаються у своє положення.

i-BIO+ | FBP | VBP

ІДЕАЛЬНО СФОРМОВАНІ ТЮКИ, ВИСОКОЯКІСНИЙ КОРМ

Тюки KUHN вирізняються щільністю та формою. Після того, як тюк покине пресувальну камеру, важливо зберегти його таким. Технології обв'язування KUHN забезпечують максимальну силу утримання та оптимальне збереження форми тюка. Усі комбінації прес-підбирача-обмотувача стандартно оснащені системою обв'язування сіткою, обв'язування плівкою є опція.



СИСТЕМИ ОБВ'ЯЗКИ	i-BIO+	FBP 3135	VBP 3260-3290	VBP 7160-7190
СИСТЕМА ОБВ'ЯЗКИ СІТКОЮ	◆	◆	◆	◆
СИСТЕМА ОБВ'ЯЗКИ СІТКОЮ + ПЛІВКОЮ	◇	◇	◇	◇





Обв'язка сіткою

Обв'язка сіткою – кращий варіант для сухих культур, таких як сіно та солома. Тюк може краще дихати, оскільки навколо нього немає плівки. Інноваційна система обв'язування сіткою з технологією активного розтягування доступна на всіх комбінаціях прес-підбирачів-обмотувачів KUHN.

ЗАПАТЕНТОВАНО

Обв'язка плівкою

Для силосування кращим варіантом є KUHN система обв'язки плівкою. Під час обв'язки тюка плівкою додаткові шари плівки навколо тюка герметично закривають урожай, забезпечуючи тим самим краще збереження та стабільність форми. Крім того, обв'язка плівкою пропонує кілька переваг ефективності.

i-BIO+ | FBP | VBP

ОБВ’ЯЗКА СІТКОЮ





ІННОВАЦІЯ

Постійний натяг сітки

Обв’язка сіткою з технологією активного розтягування забезпечує міцну форму тюка з постійним високим натягом сітки протягом усього циклу обв’язки. Сітка подається в передню частину пресувальної камери, щоб забезпечити її негайне захоплення тюком. Інноваційна конструкція KUHN підтримує постійний натяг сітки під час процесу обв’язки. Система обв’язки сіткою працює зі швидкістю, нижчою за швидкість обертання тюка, що дозволяє послідовно розтягувати сітку на 10% без її розриву. Попередньо натягнута сітка забезпечує збереження щільності тюка.

Оптимальне видалення повітря

Система обв’язки сіткою розправляє сітку до країв тюка, запобігаючи утворенню повітряних кишень після обмотування тюка, що довше зберігає якість корму.

i-BIO+ | FBP | VBP

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІННІСТЬ СВОГО ВРОЖАЮ

Обв'язка тюка плівкою покращує його форму та якість корму. Кілька шарів плівки покращують якість герметизації та обмежують розвиток цвілі в тюку. Використання плівки як для обв'язування, так і для обмотування дає додаткову перевагу: використання лише одного типу відходів, а тюк набагато легше розмотати.





Максимізуйте якість своїх кормів
Нещодавнє дослідження* показало, що збереження врожаю значно краще при використанні тюків обмотаних плівкою, ніж тюків, обв'язаних сіткою. Тюки, обмотані лише плівкою, демонстрували підвищену ферментацію та зменшені втрати сухої маси, оскільки в тюку міститься менше кисню. Це призводить до кращого збереження поживної цінності та вищої якості корму.

Покращені характеристики зберігання
Деформовані тюки не лише більш критичні в обробці, але й навантаження на плівку може знизити кормову цінність врожаю. Обв'язка тюків плівкою допомагає покращити форму та стабільність тюка протягом тривалого зберігання. Завдяки стрейч-плівці, сила прикладається до циліндричного боку тюка. Це забезпечує подальше покращення циліндричних характеристик тюка.

* Аналіз якості корму після 8 місяців зберігання, проведений лабораторією Eurofins Agro (тест KUHN Baling 2021-2022). Відскануйте QR-код для перегляду відеозвіту.



Швидке та легке видалення плівки
Плівку можна швидко та легко зняти з тюка, оскільки вона не заплутується в рослинній масі. Особливо за мінусових температур це може значно заощадити час на щоденне годування. Крім того, втрати силосу будуть меншими.



Легка переробка
Коли йдеться про управління відходами, тюки лише звільнити від плівки, що забезпечує додаткову економію часу та коштів. Використовується лише один тип матеріалу для обв'язки та обмотки, а тому потрібен лише один процес переробки.

i-BIO+ | FBP | VBP

TWIN-REEL ОБВ'ЯЗКИ ПЛІВКОЮ

Найвища якість силосу за найнижчими витратами. Запатентована* система обв'язки плівкою TWIN-reel від KUHN дозволяє скористатися всіма перевагами обв'язки плівкою, водночас значно знижуючи затрати на плівку. Найважливішим моментом є використання двох рулонів звичайної стрейч-плівки замість спеціальної широкої плівки. Обв'язка плівкою TWIN-reel доступна для всіх моделей i-BIO+, FBP та VBP.



ЗАПАТЕНТОВАНО

Зекономте щонайменше 37% на вартості обмотки плівкою

Запатентована* система KUHN обв'язки плівкою використовує два рулони звичайної стрейч-плівки шириною 750 мм. Використання звичайної пакувальної плівки дозволяє використовувати набагато вищий коефіцієнт попереднього розтягування порівняно зі звичайними системами обв'язки широкою плівкою. Це знижує ваші затрати на обв'язку плівкою на 37% та ще й збільшує інтервали заміни плівки на 30%.



Один тип плівки для обв'язки та обмотки

Система обв'язки KUHN використовує ті ж рулони плівки, що й для обмотки. Це усуває потребу в спеціальній широкій плівці, що спрощує управління вашими запасами.



Легка заміна рулонів плівки

Завдяки обмеженій вазі рулона (не більше 27 кг), їх легко використовувати. Це, у поєднанні з низькою висотою підйому та зручною системою заміни рулонів плівки, робить виконання заміни рулонів плівки легким.

1. Розгорніть рулон плівки
2. Зніміть порожню котушку з-під плівки та установіть новий рулон плівки
3. Повторіть кроки 1 та 2 у зворотному порядку
4. Згорніть та вставте плівку в систему обмотування

Ви можете легко перемикати між плівкою та сіткою і навпаки, не виймаючи рулони сітки та плівки з машини.

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.

Демонстрація KUHN обв’язки плівкою

Що робить систему обв’язки плівкою KUHN TWIN-reel унікальною!



Гарантований початок обв’язки
Заправка згорнутої плівки забезпечує надійний запуск початку обв’язування за будь-яких обставин, що призводить до мінімального часу простою. Незалежно від дощу чи горбистої місцевості, обв’язка розпочнеться. Плівки з двох рулонів забезпечують нанесення обв’язувального матеріалу поверх тюка. На цьому етапі немає потреби подавати додатковий матеріал у камеру. Після згортання та натягу плівки у вигляді джгута вона швидко досягає повної ширини тюка. Ще одна економія плівки порівняно зі звичайною системою широкого формату плівки!



Адаптована пресувальна камера
VBP та FBP оснащені спеціально адаптованою пресувальною камерою, яка запобігає пошкодженню плівки та гарантує їй безкомпромісну обв’язку. Завантажувальні важелі оснащені спеціальними гладкими роликами, що запобігають пошкодженню плівки під час передачі тюка.



Легке перемикання між обв’язками сіткою та плівкою
Системи обв’язки плівкою та сіткою – це дві окремі системи, які дозволяють оператору одночасно переносити плівку та сітку. Перемикання між ними відбувається швидко та легко – вам не потрібно міняти рулони, і інструменти не потрібні.


i-BIO+ | FBP | VBP

ВІДМІННЕ ПАКУВАННЯ

Ключем до досягнення найвищої якості корму є оптимальний та інтелектуальний процес обмотки. Провідні інновації KUHN у системі обмотки пропонують інструменти для максимального збереження якості та «закріплення вашого прибутку».





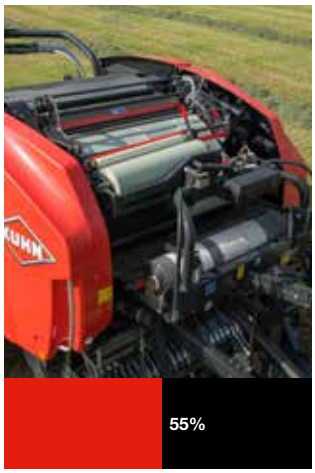







ЕКСКЛЮЗИВ

3D обмотка

3D-обмотка від KUHN – це інтелектуальний та інноваційний спосіб нанесення стрейч-плівки на круглі тюки. Він розподіляє загальну кількість плівки більш рівномірно та ефективно по всій поверхні тюка. 3D-обмотування спочатку наносить плівку там, де вона найбільше потрібна: на вразливі краї тюка. Циліндрична обмотка забезпечує видалення більшої кількості повітря та збереження форми тюка навіть після тривалого зберігання.

Наша рекомендація: Поєднання обв'язки плівкою, 3D-обмотка та INTELLIWRAP

Використання систем KUHN 3D-обмотки та обв'язки плівкою забезпечує отримання тюків правильної форми, щільно упакованих, що зберігатимуть якість силосу протягом тривалого зберігання. Окрім покращеної форми тюка, 3D-обмотка допомагає захистити найвразливішу частину тюка: краї. Додайте технологію INTELLIWRAP, і ви зможете точно визначити необхідну кількість шарів плівки. І це окупається!

Пояснення KUHN технологій пакування


Які переваги
INTELLIWRAP та 3D-обмотки?
Перегляньте відео та дізнайтеся!

INTELLIWRAP


3D обмотка






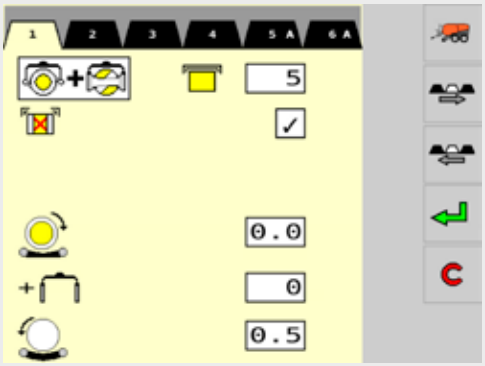

Вибір з 5 шарів плівки

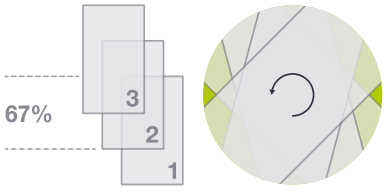

Рулон обмотується за 3-шаровою схемою завдяки перекриттю 67 %

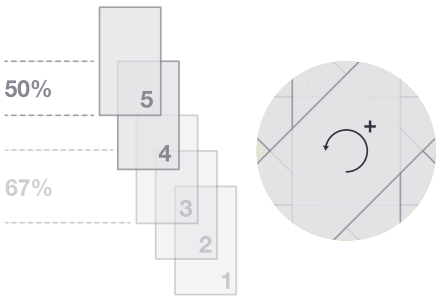

Швидкість обертання рулону збільшена; рулон обмотується за 2-шаровою схемою завдяки перекриттю 50 %

ЕКСКЛЮЗИВ

INTELLIWRAP

Для гарного збереження, кількість шарів пакувальної плівки дуже важлива. Її слід адаптувати до вологості врожаю та бажаного часу зберігання. За допомогою стандартних систем пакування можна обмотувати лише парною кількістю шарів. Але іноді потрібна непарна кількість. Завдяки унікальній технології INTELLIWRAP ви можете точно визначити, що потрібно вашому тюку, додавши на один шар більше або менше (4, 5, 6, 7, 8, 9...). Ви не витрачаєте плівку даремно, а використовуєте рівно стільки, щоб підтримувати високу якість корму під час зберігання тюків.

Різаки для плівки

Різаки плівки KUHN забезпечують надійність за будь-яких умов. Вони відомі своєю швидкою реакцією та чистим відрізом плівки, а також гарантованим утриманням та відпусканням плівки на початку наступного циклу обмотки.

РІШЕННЯ KUHN ISOBUS: СКОРИСТАЙТЕСЯ СУМІСНІСТЮ З ISOBUS У КОМБІНАЦІЯХ ПРЕС-ПІДБИРАЧ-ОБМОТЧИК!

CCI 60, CCI 800 ТА CCI 1200: ОДИН ТЕРМІНАЛ ДЛЯ ВСІХ МАШИН KUHN.
CCI 60, 800 та 1200 ISOBUS термінали сертифіковані AEF. Вони зосереджені на трьох пріоритетах: продуктивність, видимість та гнучкість. CCI 60 вирізняється простотою та зручними клавішами з підсвічуванням. CCI 800 та 1200 оснащені великим сенсорним екраном з антибліковим покриттям. Ці термінали здатні одночасно відображати різну важливу інформацію та під'єднуватися як до джойстика, так і до камери, що робить їх надзвичайно універсальними.



CCI 60: Просте керування машиною ISOBUS
Термінал ISOBUS CCI 60 оснащено дисплеєм 5,7"/14,5 см. 12 клавіш із підсвічуванням дають змогу швидко керувати функціями машини.



CCI 800: Компактний ISOBUS термінал
На екрані діагоналлю 8"/20,3 см відображається головна машина та міні-зображення збоку. Натисніть на одне з міні-зображень, щоб переключитися на головний екран.



CCI 1200: інноваційний, панорамний, високопродуктивний
На екрані діагоналлю 12,1"/30,5 см відображається вся необхідна інформація. Доступні кілька варіантів розташування дисплея: міні / максі зображення / подвійний UT.

БЕЗЛІЧ ЗАСТОСУНКІВ В СТАНДАРТІ

TECU
Доступ до основної інформації трактора

CONTROL
Контролюйте свої завдання та документацію ISO-XML

CONVERT
Підключіться до вашого датчика біомаси

CAMERA
Підключіть камеру та спостерігайте в реальному часі

HELP SYSTEM
Допомога, яка вам потрібна

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ЗАСТОСУНКИ CCI


ready for agrirouter

DATA TRANSFER
Імпорт/експорт даних через agrirouter



ЗАВЖДИ ПІД КОНТРОЛЕМ


Завдяки інтуїтивно зрозумілому користувацькому інтерфейсу PROCESS VIEW експлуатація машин FBP та VBP є дуже простою. Ви завжди бачите актуальний статус усіх робочих процесів. На терміналі ISOBUS можна вибрати, які процеси мають виконуватись автоматично, а які вручну, і миттєво отримувати доступ до всіх налаштувань, зберігаючи повний контроль над машиною.

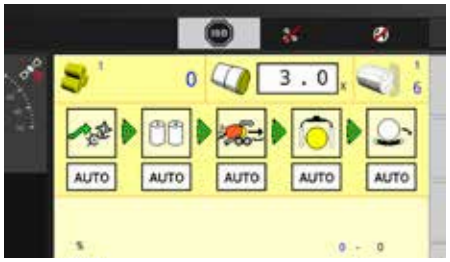

ЕКСКЛЮЗИВ

ЗОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

Усі процеси чітко відображаються на терміналі ISOBUS. Функції подачі (AUTO DEBLOCK) та обв'язування відображаються як окремі процеси. Коли процес підсвічено зеленим, він виконується коректно. Якщо підсвічування процесу стає червоним, це означає, що виникла проблема, й оператор миттєво отримує візуальне та звукове повідомлення

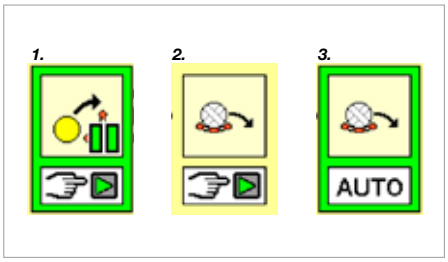

Повний контроль

Одним дотиком пальця оператор може призупиняти роботу між етапами або перемикатися між автоматичним [1] та ручним [2] режимами роботи. Інтерфейс розроблено так, щоб будь-який оператор міг легко працювати з машиною, досягаючи максимальної продуктивності.




Автоматичне розвантаження тюків парами

Ідеально підходить для тюків сіна та соломи: розвантаження тюків парами. Потрібно менше їзди по полю, щоб зібрати всі тюки. Стіл для обмотки діє як буферна зона. Цей процес розвантаження контролюється повністю автоматично.

i-BIO+

КОНЦЕПЦІЯ I-BIO+: РОЗУМНА ТА КОМПАКТНА

Унікальна концепція «Тюк в одному», коли врожай пресується та обмотується в одному місці, є основою цієї надкомпактної, маневреної та легкої машини. Комбінований прес-підбирач-обмотчик ідеально підходить для горбистих умов та невеликих або вологих полів. Але його також відкривають для себе все більше фермерів, які працюють у звичайних умовах, як комбінацію прес-підбирача та обмотчика з хорошим співвідношенням ціни та якості. Вже понад два десятиліття ця перевірена концепція пропонує фермерам та підрядникам по всьому світу високоякісні тюки і продовжуватиме це робити.

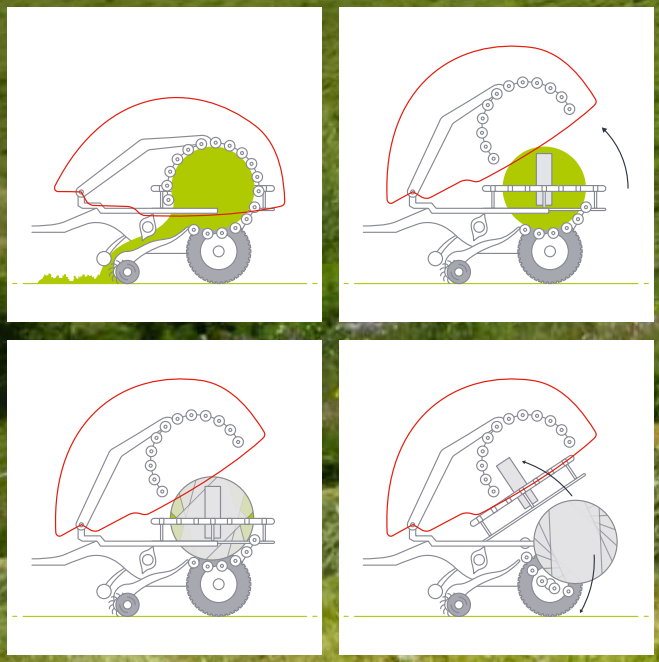





ІННОВАЦІЯ

Легкий та маневрений

Завдяки унікальній конструкції i-BIO+ з інтегрованим обмотчиком, дві операції поєднуються в одній машині. Ця надзвичайно компактна та легка машина важить лише 3700 кг. Завдяки малій вазі та чудовій маневреності KUHN i-BIO+ пропонує вам видатну продуктивність на горбистій місцевості та на невеликих або вологих полях з вузькими проїздами.

Формування тюків

Для стиснення врожаю в щільні тюки однакового розміру, процес пресування має бути максимально ефективним, водночас дбайливим до врожаю. Пресувальна камера i-BIO+ складається з 18 роликів з профілем POWERTRACK для надійного обертання тюків. 6 роликів у нижньому сегменті камери створюють ідеальний стіл для обмотки, дружній до плівки. Вбудовані пластини з нержавіючої сталі з низьким тертям забезпечують значне зниження потреби в потужності.







ІННОВАЦІЯ

Високошвидкісна та інтелектуальна обмотка
Тюк готовий до негайної обмотки після підняття верхньої частини пресувальної камери. Переміщення тюка не потрібне. Нижня частина пресувальної камери тепер функціонує як обмотувальний стіл. Обмотувальне кільце є унікальним для i-BIO+, з двома вбудованими попередніми натягувачами. Вони обертаються близько до тюка з надзвичайною швидкістю (до 50 об/хв). Обмотування тюка 6 шарами плівки займає лише 18 секунд.


Поворотне кільце попереднього натягу
Комфорт оператора в кожній деталі. Попередній натягувач повертається над обмотувальним кільцем для легкої заміни рулонів плівки. Вбудований опорний ролик запобігає пошкодженню плівки та забезпечує підтримку, що полегшує заміну рулонів плівки.

i-BIO+


ОГЛЯД



1. *Міцна трансмісія з високоякісними ланцюгами IWIS*

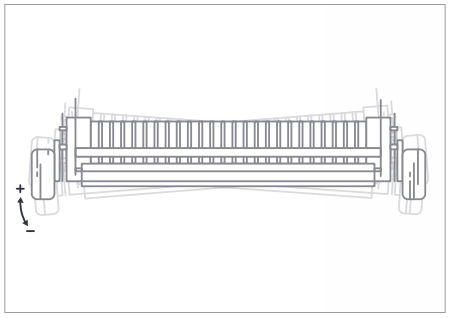

2. *Маятниковий підбирач*

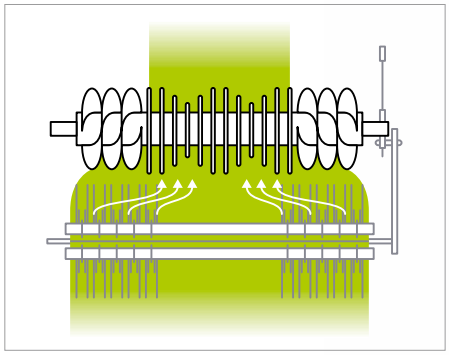

3. *Технологія INTEGRAL ROTOR*



4. *Механічне відключення ротора*





ОПЦІЇ



500/45-22.5



560/45R22.5



650/40R22.5



BEKA-MAX автоматична система змащення підшипників



TWIN-reel технологія обв'язки плівкою



Перевертач тюків



Кілька варіантів зчіпного пристрою, включаючи кульовий




Стопор для тюків

FBP 3135

ВИСОКОЯКІСНІ ТЮКИ ЗА НАЙНИЖЧИМИ ЗАТРАТАМИ

FBP 3135 поєднує всі функції для створення найвищої якості тюка за найнижчими затратами: ідеальний тюк. Висока якість досягається завдяки технологіям обв'язки плівкою та 3D-обмоткою. Зниження вартості завдяки міцній конструкції, що призводить до низьких затрат на обслуговування, та низьке енергоспоживання завдяки запатентованій* формі роторних зубців. Крім того, обв'язка плівкою TWIN-reel та INTELLIWRAP сприяють найнижчій вартості плівки на тюк.



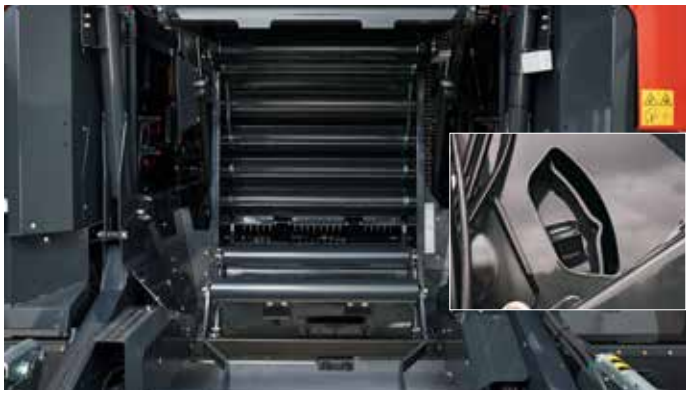


Форма та щільність тюка
Ключовими складовими ідеального тюка є оптимальна форма тюка та висока щільність. Поєднання INTEGRAL ROTOR та унікальної конструкції пресувальної камери забезпечує ідеальну форму тюка з оптимальним заповненням від краю до краю. Врожай рівномірно розподіляється по всій ширині тюка, а гідравлічна система тиску заднього борту забезпечує найвищу щільність тюка. Виготовлення щільних тюків означає видалення якомога більшої кількості повітря з тюка, що забезпечує оптимальну якість збереження.

Міцна пресувальна камера
Серцем прес-підбирача є 18 вальців POWERTRACK, які забезпечують надзвичайно високу щільність та надійне обертання тюків за будь-яких умов укладання. Завдяки 50-міліметровим подвійним підшипникам, з захисним кільцем у основних точках навантаження з боку приводу, гарантується безпроблемне пресування у важких умовах. Усі підшипники підключені до центральної автоматичної системи змащування BEKA-MAX. Вальці мають вбудовані скребки для виштовхування матеріалу з підшипників.

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.



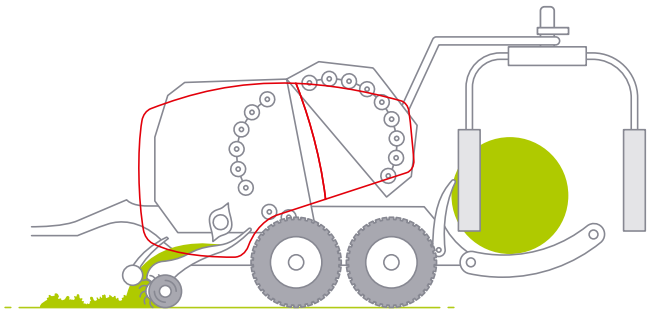

Просте та інтуїтивно зрозуміле керування
Міцна конструкція у поєднанні INTEGRAL ROTOR та 18-роликової пресувальної камери дозволяє всім користувачам, від досвідчених до новачків, створювати ідеально сформовані тюки. Програмне забезпечення PROCESS VIEW просте у розумінні та інтуїтивно зрозуміле в експлуатації; всі етапи процесу пресування та обмотки можна налаштувати в автоматичному режимі для максимального комфорту оператора.


Швидка та надійна передача тюків
Щоб мінімізувати час простою та максимізувати продуктивність, необхідна швидка передача тюків. Бічні напрямні захисні пластини забезпечують швидку та безпечну передачу тюків навіть під час роботи на крутих схилах. 4-стрічковий обмотувальний стіл з 2 великими роликами та 4 боковими конусами забезпечує максимальне зчеплення з тюком, рівномірне обертання тюка та правильне перекриття плівки, незалежно від форми тюка. Вдосконалена система «подвійного завантажувального важеля» пропонує швидше на 30% переміщення тюків.

ОГЛЯД




***1**. Міцна трансмісія з високоякісними ланцюгами IWIS*



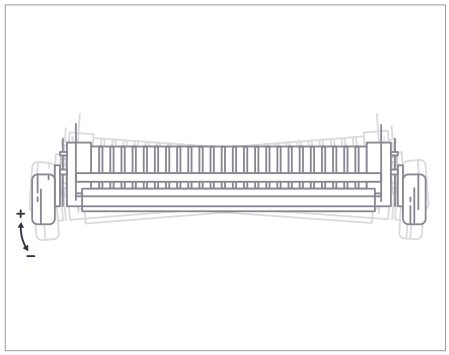

***2**. Маятниковий підбирач*

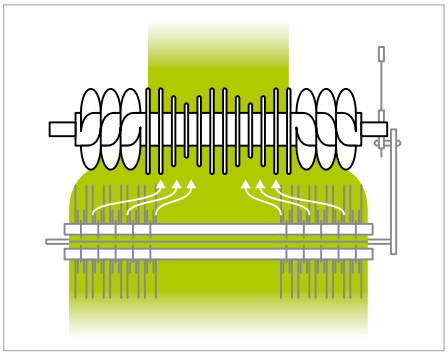

***3**. Технологія INTEGRAL ROTOR*



***4**. Гідравлічне відключення ротора в стандарті*




ОПЦІЇ





Система зважування



3D обмотка



TWIN-reel обмотка плівкою



Поворотні напівпневматичні напрямні колеса підбирача



Система автоматичного змащування об'ємом 4 кг



Гідравлічно складаний перевертач рулонів



***5**. Автоматична система змащування роликових підшипників в стандарті*




***6**. Система безперервного змащування ланцюгів BEKA-MAX*

VBP 3260-3290

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Комбіновані прес-підбирачі-обмотчики серії VBP 3200 зі змінною камерою пропонують надзвичайну універсальність та гнучкість. Змінюється не лише розмір тюка, але й використання машини. Незалежно від того, чи збираєте ви солому, сіно чи силос, одна машина виконає всю роботу. Завдяки унікальній конструкції прес-підбирачі-обмотчики VBP 3200 забезпечують найкращі результати для дуже широкого спектру культур. Оснащена додатковою системою обв'язки плівкою KUHN TWIN-reel, машина стає ще більш універсальною в умовах силосування.

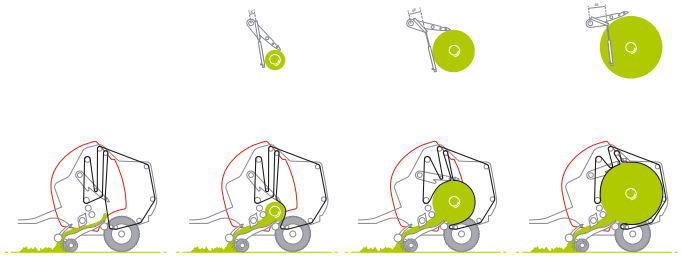



ЕКСКЛЮЗИВ

ПРОГРЕСИВНА ЩІЛЬНІСТЬ

Система PROGRESSIVE DENSITY збільшує щільність тюка в міру його зростання. Натягувач ременів постійно піддається зростаючому опору від двох гідравлічних циліндрів та пружинного натягувача. Результатом є дуже щільний тюк з помірною серцевиною – не надто м'якою, не надто твердою. Завдяки міцнішому зовнішньому шару солом'яні тюки будуть більш стійкими до несприятливих погодних умов, тоді як силосні тюки збережуть свою форму для кращого штабелювання та легшого маніпулювання.

ЕКСКЛЮЗИВ

ПРОГРЕСИВНА ЩІЛЬНІСТЬ ПЛЮС

Прес-підбирачі-обмотчики серії VBP 3200 стандартно оснащені системою PROGRESSIVE DENSITY PLUS. Ця система підвищення тиску для натягувача ременів забезпечує на 10% вищу щільність для сухих культур.



Швидке, ідеальне формування тюка
5-ремінна, 3-вальцева конструкція пресувальної камери забезпечує швидке та рівномірне формування тюка незалежно від системи прийому. Агресивний профіль верхнього вальця камери покращує контакт зі скошеною культурою та зменшує її втрати. Передній сегмент прес-підбирача оснащений великим гладким вальцем та приводним очисним вальцем, що запобігає накопиченню маси в передній частині машини. Унікальне поєднання системи KUHN PROGRESSIVE DENSITY та інтелектуальної конструкції пресувальної камери гарантує ідеальне формування тюка щоразу.




Універсальність у всіх її аспектах
Виробництво тюків сіна малого діаметра для зручного використання в кінних стайнях, на відміну від тюків силосу великого діаметра, дозволяє максимально ефективно використовувати пакувальний матеріал для врожаю. Тюкуйте силос вранці, перейдіть на солому вдень, а завершуйте сіном. Інвестиції в багатопрофільну машину на вашій фермі усувають потребу в окремих машинах. Уявіть собі можливості!

ОГЛЯД




***1**. Другий приводний валець гарантує надійний ремінний привід за будь-яких умов урожайності*



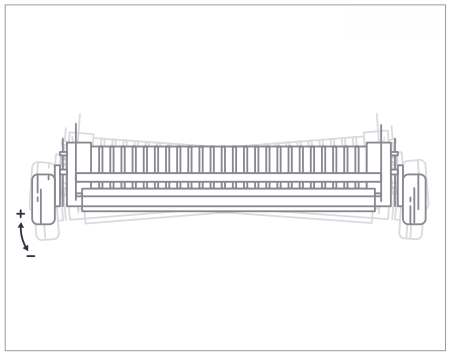

***2**. Маятниковий підбирач*

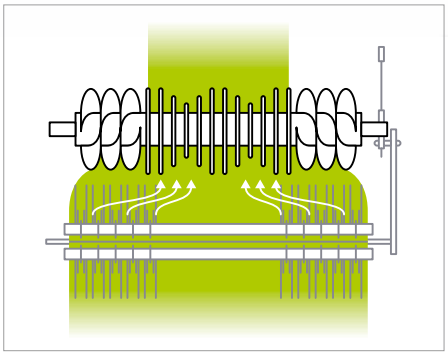

***3**. Технологія INTEGRAL ROTOR*



***4**. Пружинні зубці та важкий ролик (Ø 217 мм) для покращеного попереднього ущільнення та потоку рослинної маси*





***5**. Система безперервного змащування ланцюгів BEKA-MAX*



***6**. Охайний та простий дизайн, що складається з надійних компонентів*

ОПЦІЇ



500/45-22.5


500/45R22.5



Система зважування



Система вологості



3D обмотка



TWIN-reel обв'язка плівкою



Поворотні напівпневматичні напрямні колеса підбирача



Гідравлічно складаний перевертач рулонів

НАЙВИЩА ПОТУЖНІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Відкрийте для себе комбінації прес-підбирача з обмотувачем зі змінною камерою пресування серії VBP 7100 — найпотужніші та найуніверсальніші машини у своєму класі. Їхня надміцна конструкція забезпечує максимальну продуктивність на всіх етапах — від подачі до обмотки — та гарантує незмінно високу ефективність за будь-яких умов. Незалежно від того, чи виробляєте ви тюки соломи високої щільності, чи ідеально сформовані тюки короткоподрібненого силосу з високим вмістом вологи, серія VBP 7100 щоразу перевершує інших.







ПАТЕНТ

Система i-DENSE

Запатентована* система i-DENSE автоматично регулює тиск пресування залежно від типу та стану культури без втручання оператора. Датчик вологості працює в поєднанні з інтелектуальною системою здвоєних натяжних важільних механізмів для оптимізації розподілу натягу та ефективності пресування. Результатом є високоефективна робота прес-підбирача без зниження продуктивності чи якості рулонів.

Висока продуктивність протягом усього строку експлуатації

Кожен компонент розроблено для максимальної продуктивності. Тризубий в профіль ротор INTEGRAL і спеціально розроблений підбиральний барабан забезпечують безперешкодну подачу маси. Пресувальна камера з подвійним натяжним важелем гарантує надійне формування рулону, високу щільність і швидкий повторний натяг після вивантаження рулону. Завдяки одній із найшвидших у своєму сегменті систем управління заднім бортом та перенесенням рулону можна починати обмотку практично одразу після пресування.

Максимальна довговічність

Надміцна пресувальна камера, вальці та приводні компоненти забезпечують основу для тривалого строку служби машини. У поєднанні зі збільшеним тандемним візком, серія VBP 7100 чітко демонструє свою належність до преміального сегмента ринку комбінованих прес-підбирачів.

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.



ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОДАЧІ НОВОГО РІВНЯ

Високопродуктивна система подачі вирізняється максимальною пропускною здатністю та довговічністю. Продумане розташування ножів, функції автоматичного очищення, проста заміна ножів без інструментів скорочують час простою та підвищують комфорт оператора. Разом із системою OPTICUT на 15 або 33 ножі вона забезпечує якість подрібнення, необхідну для будь-яких операцій пресування.

РОТОР OPTICUT

Серцем системи подачі є ротор OPTICUT. Його запатентовані* еліптичні зубці забезпечують різальну дію для плавного потоку маси та ефективного подрібнення. Перевірені надміцні підбиральні зубці та довговічні роторні зубці KUHN DURASTEEL забезпечують високу продуктивність і тривалий строк служби в складних умовах.




OPTICUT 15: Ефективний потік рослинної маси

Для операторів, яким потрібне ефективне подрібнення за низьких енерговитрат, система OPTICUT із 15 ножами забезпечує розрахункову довжину порізки 70 мм. У поєднанні з ротором INTEGRAL вона гарантує плавний і рівномірний потік рослинної маси, зберігаючи водночас відмінну продуктивність за різних умов збирання.



OPTICUT 33: Зручне рішення для тонкого подрібнення

Система OPTICUT із 33 ножами забезпечує розрахункову довжину порізки 34 мм. Завдяки цьому можна отримати коротшу масу, що підвищує якість корму та щільність рулонів. За рахунок кращої змішуваності створюється більш однорідний раціон. Це сприяє споживанню корму та виробництву молока, одночасно поліпшуючи збереження рулонів і загальну ефективність.

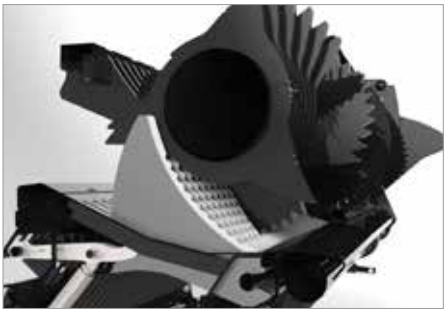

ПАТЕНТ

Усі ножі розташовані ідеально

Кожен ніж зафіксовано саме там, де він має бути. Запатентована* технологія активного очищення ножів автоматично очищає всі ножі, зокрема ті, що не використовуються, через задану кількість рулонів. Індивідуальний захист ножа дозволяє кожному ножу втягуватися при зустрічі з перешкодою, забезпечуючи надійну роботу та скорочуючи час простою.



ІННОВАЦІЯ

Заміна ножів без інструментів

Заміна ножів ніколи ще не була такою простою. Одним натиском кнопки система виконує додаткові цикли очищення та автоматично встановлює ножі й днище DROPFLOOR у положення для відкриття касети ножів. Висувну касету потім можна витягнути одним рухом, тож можна безпечно й комфортно замінити ножі без використання будь-яких інструментів. Ножі можуть вільно переміщатися, що полегшує їх виймання.




Збільшена потужність подачі

Система подачі, створена для максимальної пропускної здатності, оснащена трансмісією з надміцним ланцюгом 1,25 дюйма, який приводить у дію ротор і підбирач. Надширокий і надміцний підбирач забезпечує на 20 % вищу швидкість згрібання, гарантуючи плавну подачу маси навіть у важких валках і за складних умов збирання.


ОГЛЯД



***1**. Другий приводний валець гарантує надійний ремінний привід за будь-яких умов урожайності*

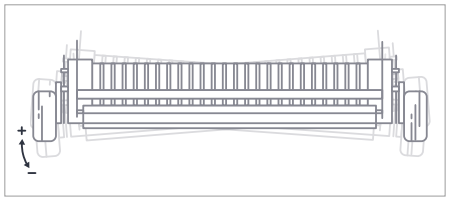

***2**. Маятниковий підбирач*

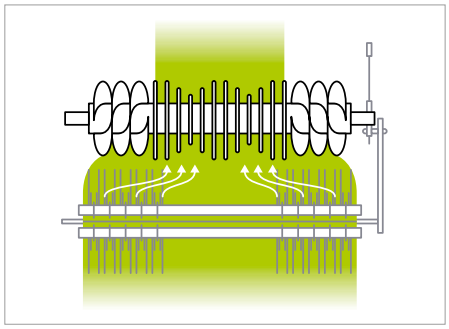

***3**. Технологія INTEGRAL ROTOR*



***4**. Тризубі в профіль ротори INTEGRAL: OPTICUT 15 / OPTICUT 33*






***5**. Пружинні граблини та важкий ролик (Ø 217 мм) для покращеного попереднього ущільнення та потоку рослинної маси*



***6**. Кронштейни для підтримки рулону сітки*

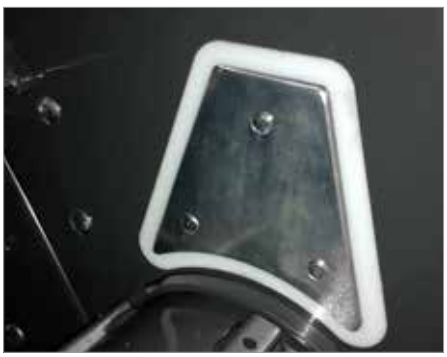

***7**. Запатентована* система i-DENSE автоматично адаптує тиск пресування на основі вимірювань датчика вологості*

*Патент або в очікуванні розгляду патента в одній або кількох країнах.





***9**. Надзвичайно великий тандем шин 500/60R22.5*



***8**. VBP 7190: Інтегроване регулювання обмотувача для переміщення рулонів діаметром понад 1,60 м*



***10**. Автоматична система змащування*

ОПЦІЇ



Система зважування



3D обмотка



TWIN-reel обв'язка плівкою



Поворотні напівпневматичні напрямні колеса підбирача



Гідравлічно складаний перевертач рулонів

FBP | VBP

СКОРИСТАЙТЕСЯ ДОДАТКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

Доступні численні додаткові аксесуари, які дозволяють налаштувати ваш прес-підбирач. Скористайтеся перевагами системи зважування тюків і датчика вологості, щоб отримувати точну інформацію про роботу в режимі реального часу. Покращте продуктивність вашого прес-підбирача під час виробництва тюків малого діаметра за допомогою комплекту для малих тюків. Або перетворіть ніч на день, оснастивши свою машину додатковими робочим освітленням.



Система зважування тюків
Інтегрована система зважування тюків KUHN доступна для комбінацій прес-підбирачів-обмотувачів FBP та VBP. Використання цієї системи забезпечує зворотний зв'язок щодо ваги тюка в роботі, а також пряме уявлення про врожайність. Система є високоточною, навіть у горбистих умовах завдяки датчику компенсації схилу. У вас є кілька варіантів відображення ваги тюка в кабіні та інтеграції її у стандартний польовий лічильник.



Вимірювання вологості
Щоб надати вам найкращу можливу інформацію про вашу культуру та вашу техніку, прес-підбирачі серії VBP 3200 можуть бути оснащені каліброваним датчиком вологості з діапазоном вимірювання до 40% вологості. Інформація про вологість відображається в режимі реального часу на моніторі трактора. Серія VBP 7100 оснащена датчиком вологості в стандартній комплектації як частина системи i-DENSE.



Комплект для невеликих тюків
Прес-підбирачі-обмотчики серій VBP 3200 та 7100 зазвичай можуть обробляти тюки діаметром від 100 см. За допомогою комплекту для малих тюків ви можете обмотувати тюки діаметром від 80 см, що підвищує універсальність та гнучкість вашого комбінованого прес-підбирача-обмотчика.



Vision Pack
Працюйте вдень і вночі з оптимальною видимістю завдяки пакету Vision Pack, що містить сім світлодіодних робочих фар. Входить до стандартної комплектації серії VBP 7100 та пропонується як опція для серій FBP та VBP 3200.



Повна видимість
Усі комбінації прес-підбирачів-обмотчиків можуть бути оснащені системою камер KUHN для забезпечення оптимальної видимості та безпеки навколо машини. Доступні 2 комплекти, один сумісний з терміналом CCI, інший складається з окремого монітора та камери.

КЛІЄНТИ ГОВОРЯТЬ...

КОМБІНАЦІЇ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ-ОБМОТУВАЧІВ ЕКСПЛУАТУВАЛИСЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ ТА ДОВЕЛИ СВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ.



Paul Hostettler

МОЛОЧНЕ ТВАРИНСТВО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДРЯДНИК, HINTERFULTIGEN, SWITZERLAND
ВИРОБЛЯЄ 2000 ТЮКІВ НА РІК
I-BIO+

“Для нас i-BIO+ – ідеальна комбінована машина для роботи на будь-яких ґрунтових умовах. Вона легка та надзвичайно маневрена завдяки своїй одноосьовій конструкції; це робить її дуже потужним прес-підбирачем на крутих схилах. Унікальна концепція Bale-In-One дозволяє поєднувати операції пресування та обмотування в одній машині. Тому нам потрібен лише один трактор та один оператор для виконання роботи. Система KUHN INTEGRAL ROTOR пропонує величезну та неперевершену пропускну здатність, яка нас дуже вражає.”



John Trefor Owen

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДРЯДНИК, WALES, UNITED KINGDOM ВИРОБЛЯЄ 13 000 ТЮКІВ НА РІК
FBP 3135

“Окрім можливості обв’язування плівкою, яка стала революційною для наших клієнтів, FBP 3135 також не має собі рівних з точки зору конструкції захоплення та подачі.
Такі функції, як відключення ротора, справді важливі для забезпечення роботи машини в різних умовах. FBP також дуже проста у використанні. Наприклад, ми можемо легко перемикатися між режимами обв’язування плівкою та сіткою, залежно від потреб клієнта. Працюючи підрядником, потрібно бути адаптивним, і вкрай важливо мати обладнання, яке є одночасно універсальним та надійним.”



Alexander Köster

МОЛОЧНА ФЕРМА ТА АГРОПІДРЯДНІ РОБОТИ, ВАРШТАЙН, НІМЕЧЧИНА
ВИРОБЛЯЄ 6 000 РУЛОНІВ НА РІК
VBP 7190 OPTICUT 33

“Висувна касета для ножів на VBP 7190 OPTICUT 33 значно спрощує технічне обслуговування. Завдяки системі проактивного очищення ножів їх заміна виконується швидко та просто — навіть після тривалих робочих днів або під час обробки соломи без використання повного комплекту ножів.
Продуктивність підбирача дійсно вражає: важко досягти його граничних можливостей подачі. За моїм досвідом, машина має більш ніж достатню потужність для комфортної роботи з усіма 33 задіяними ножами навіть за дуже складних умов.”

ВІДСКАНУЙТЕ КОД, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ВСЮ ІСТОРІЮ



i-BIO+ | FBP | VBP

KUHN ПРЕМІАЛЬНА УПАКОВОЧНА ПРОДУКЦІЯ

Плівка, сітка та шпагат KUHN – це ретельно відібрані продукти, що підвищують оптимальну продуктивність та ефективність прес-підбирачів та обмотчиків KUHN. Наші машини розроблені та протестовані з цими преміальними пакувальним матеріалами, щоб забезпечити оптимальну продуктивність як пакувальних матеріалів, так і прес-підбирача або обмотчика.



ЕКСКЛЮЗИВ

KUHN-WRAP

Високоякісна пакувальна плівка з оптимальним балансом інгредієнтів та характеристик забезпечує високу міцність, надійність та довговічність пакування. Плівка KUHN-WRAP має типово високу стійкість до проколів та розривів, що запобігає простоям та втратам цінних культур. Пакувальна плівка повністю придатна для переробки.



ЕКСКЛЮЗИВ

KUHN-WRAP Sustane

Скоротіть свій вплив на довкілля, не погіршуючи якість рулонів. KUHN-WRAP Sustane — це інноваційна, повністю придатна для вторинної переробки пакувальна плівка, що містить 25 % переробленого матеріалу та впливає на довкілля на 24 % менше порівняно зі стандартними плівками. Для підвищення екологічності використовуйте її в поєднанні з інтелектуальними технологіями обв'язування та обмотки KUHN.



ЕКСКЛЮЗИВ

KUHN-NETWRAP


Оптимальна форма тюка та висока щільність – ключові характеристики прес-підбирачів KUHN. Але якщо сітка не може цього утримати, то й сенсу немає. Високоміцна сітка з високою силою утримання – це завершальний штрих ідеального тюка. KUHN-NETWRAP забезпечує продуктивність прес-підбирача та оптимізує ваші результати та ефективність.





KUHN PARTS

Розроблено та виготовлено, щоб конкурувати з часом. Ливарні та кузні KUHN, а також високоякісний виробничий процес дозволяють виробництву запасних частин випереджати час. Ви можете покладатися на наші знання та оригінальні запчастини. Фермери користуються перевагами нашої підтримки клієнтів та логістичних послуг через будь-який склад KUHN PARTS, який забезпечує швидкі та надійні рішення для ремонту у співпраці з найближчим авторизованим дилером KUHN.

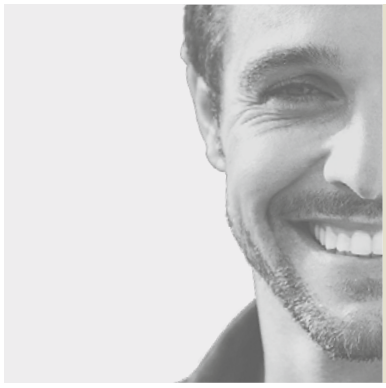

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Експрес-сервіс запасних частин 24/7
KUHN protect+ - Вибір професіоналів!
KUHN i tech - Для ще швидшого ремонту!
KUHN finance - Інвестуйте раціонально!

*Не всі послуги та обладнання доступні в кожній країні.

Технічні характеристики

	I-BI0+		FBP 3135		VBP 3260-3290		VBP 7160-7190	
	OPTICUT 14	OPTICUT 23	OPTICUT 14	OPTICUT 23	OPTICUT 14	OPTICUT 23	OPTICUT 15	OPTICUT 33
Розміри тюка								
Діаметр (м)	1,25		1,25		0,80 - 1,60 / 1,85		0,80 - 1,60 / 1,85	
Ширина (м)	1,22		1,22		1,20		1,20	
Підбирач								
Ширина підбирача (м)	2,30		2,30		2,30		2,30	
Кількість рядів зубців	5		5		5		5	
Відстань між зубцями (мм)	61		61		61		61	
Вітрозахисний вузол підбирача	В стандарті		В стандарті		Важкий валець (Ø 217 мм)		Важкий валець (Ø 217 мм)	
Пневматичні опорні колеса	◆		◆		◆		◆	
Поворотні напрямні колеса	◇		◇		◇		◇	
Система прийому								
Прийомний блок	Ріжучий ротор з подвійними зубцями		Ріжучий ротор з подвійними зубцями		Ріжучий ротор з подвійними зубцями		Ріжучий ротор з подвійними зубцями	
Теоретична довжина різання (мм)	70	45	70	45	70	45	70	34
Захист ножів	Індивідуальні пружини		Індивідуальні пружини		Індивідуальні пружини		Окрема пружина-запобіжник	
ВИБІР ГРУПИ ножів	0-4-7-7-14	0-7-11-12-23	0-4-7-7-14	0-7-11-12-23	0-4-7-7-14	0-7-11-12-23	0-4-7-8-15	0-8-16-17-33
Гідравлічне відключення ротора	◇		◆		-		-	
ПІДДОН	◆		◆		◆		◆	
Автоматична система розблокування ротора	-		◆		◆		◆	
Висувна касета ножів	-		-		-		◆	
Система обв'язки								
Обв'язка сіткою	◆		◆		◆		◆	
Обв'язка сітка + плівка	◇		◇		◇		◇	
Пресувальна камера								
Тип пресувальної камери	Фіксована камера		Фіксована камера		Змінна камера		Змінна камера	
Формування тюків	18 вальців POWERTRACK		18 вальців POWERTRACK		5 безшовних ременів + 3 вальці з 1 натяжним важелем		4 міцних безшовних ремені + 3 вальці з 2 натяжними важелями	
Автоматична система змащування	◇		◆		-		◆	
Керування машиною								
Система управління	ISOBUS (CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200)		ISOBUS (CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200)		ISOBUS (CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200)		ISOBUS (CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200)	
Налаштування щільності тюків	Термінал		Термінал		Термінал		Автоматично (i-DENSE)	
Датчик вологості	-		-		◇		◆ (i-DENSE)	
Незалежний вибір ножі/DROPFLOOR	Термінал		Термінал		Термінал		Термінал	
Комплект робочих LED ліхтарів Vision Pack	-		◇		◇		◆	
Гідравліка								
Датчик навантаження	◆		◆		◆		◆	
Шини								
2 x 500/45-22.5	◆		-		-		-	
2 x 560/45R22.5	◇		-		-		-	
2 x 650/40R22.5	◇		-		-		-	
4 x 500/45-22.5	-		◆		◆		-	
4 x 500/45R22.5	-		◇		◇		-	
4 x 500/60R22.5	-		-		-		◆	
Габарити та вага машини								
Довжина (м)	4,50		6,46		6,60		7,32	
Висота (м)	2,25		2,73		2,92		3,20	
Ширина (м)	2,75		2,99		2,99		2,99	
Вага мін. - макс. (кг)	3700 - 4500		5600 - 6300		5400 - 6300		6875 - 8150	
Вимоги до потужності								
Мінімальна потужність ВВП (кВт / к.с.)	80 / 109		80 / 109		80 / 109		110 / 150	

◆ в стандарті ◇ опція - недоступно

MyKUHN

ПОСИЛАННЯ ДО МОГО УСПІХУ

MyKUHN – це ваш онлайн-простір для клієнтів. Зареєструйтесь зараз і дізнайтеся, як ексклюзивні послуги MyKUHN полегшать керування вашим парком машин і терміналів KUHN, а також допоможуть вам максимізувати їхню продуктивність. Після ідентифікації на комп'ютері, смартфоні або планшеті ви отримаєте доступ до каталогів запчастин, технічної документації та численних підключених послуг.



Перегляньте повний асортимент обладнання KUHN для пресування та обмотки:



1. Прес-підбирачі з фіксованою камерою - 2. Прес-підбирачі зі змінною камерою - 3. Прес-підбирачі для великих квадратних тюків – 4. Обмотчики круглих тюків - 5. Обмотчики круглих тюків - 6. Обмотчики круглих та квадратних тюків.

KUHN-GELDROP B.V. - Nuenenseweg 165 - P.O. Box 9 - 5660 AA Geldrop - The Netherlands
ТОВ КУН-УКРАЇНА Харківське шосе, 175, офіс 13, Київ, 02121, Україна

Знайдіть найближчого до Вас дилера на сайті
www.kuhn.ua

Інформація, надана в цьому документі, надається лише для ознайомлення та не є контрактною. Наші машини відповідають чинним нормам країни поставки. У нашій літературі та для кращої ілюстрації певних деталей деякі запобіжні пристрої можуть бути не в робочому положенні. Під час експлуатації цих машин ці пристрої повинні бути встановлені відповідно до вимог, зазначених в інструкціях з експлуатації та інструкціях з монтажу. Дотримуйтесь допустимої повної маси трактора, його вантажопідйомності та максимального навантаження на вісь та шини. Навантаження на передню вісь трактора завжди повинно відповідати нормам країни поставки (у Європі воно повинно досягати щонайменше 20% від чистої маси трактора). Ми залишаємо за собою право змінювати будь-які конструкції, специфікації або матеріали, перелічені в цьому документі, без додаткового повідомлення. Машини та обладнання, наведені в цьому документі, можуть бути захищені принаймні одним патентом та/або зареєстрованим дизайном. Торгові марки, згадані в цьому документі, можуть бути зареєстровані в одній або кількох країнах.

Для захисту довкілля цей буклет надруковано на папері без хлору.
Надруковано в Нідерландах - ZPAF38UA - 07-26 - Авторське право 2026 KUHN