Рулонні прес-підбирачі зі змінною камерою

СЕРІЯ VB











Стислий виклад

04 Виберіть свій прес-підбирач
06 Продуктивність прийому
10 Розумні рішення, які допоможуть не зупинятися на досягнутому
12 Оптимальна щільність тюків
14 Рішення для обв'язування
16 ТЕРМІНАЛ VT 30
17 Керування без ISOBUS
18 KUHN CCI Connect
19 MyKUHN
20 Ваш надійний партнер для всіх операцій із пресування
22 Огляд VB 3255-3285
24 Створено для універсальності, оптимальної продуктивності та прибутковості
26 Огляд VB 3260-3290
28 Безперервно висока продуктивність за будь-яких умов
30 KUHN Baler Automation
33 ПЕРЕГЛЯД ПРОЦЕСІВ
34 Огляд VB 7160-7190
36 Отримайте вигоду від більшої кількості обладнання
39 Технічні характеристики

СЕРІЯ VB

Рулонні прес-підбирачі зі змінною камерою

ВИВЕДІТЬ ПРЕСУВАННЯ НА НОВИЙ РІВЕНЬ

РУЛОННІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ KUHN ЗІ ЗМІННОЮ КАМЕРОЮ ВИВОДЯТЬ ПРЕСУВАННЯ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ НА НОВИЙ РІВЕНЬ. ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, РОЗРОБЛЕНІ З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ІННОВАЦІЙ, СПРИЯЮТЬ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ВАШОЇ РОБОТИ Й ОТРИМАННЮ МАКСИМАЛЬНОЇ ВИГОДИ. СЕРІЯ VB ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ІНДИВІДУАЛЬНИМ УПОДОБАННЯМ.



ВИСОКА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Одна машина для всіх ваших цілей. Це можливо з рулонними прес-підбирачами KUHN серії VB зі змінною камерою! Вони пропонують високу універсальність щодо розміру тюків і використання машини. Створюйте ідеальні, щільні тюки з весни до осені для різних культур і за різних умов вирощування.

НАДЗВИЧАЙНА НАДІЙНІСТЬ
Для досягнення максимальної ефективності машини неперевершена надійність є обов'язковою умовою. Прес-підбирачі KUHN серії VB міцні та надійно сконструйовані до останньої деталі. Перевірені технології рулонних прес-підбирачів KUHN поєднуються з розумними інноваціями. Це забезпечує мінімальний час простою машини, якій можна довіряти.

ЕКСПЕРТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ
Накопичений за 45 років досвід, дав нам професійну компетентність і цінні спеціальні знання, які ми використовуємо у виробництві прес-підбирачів. Нашою метою є створення простих, але ефективних методів покращення якості вашої роботи та підвищення прибутковості.

СЕРІЯ VB

ВИБЕРІТЬ СВІЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ

Ви фермер чи підрядник? Виробляєте багато чи мало тюків? Вам потрібна максимальна універсальність або ви віддаєте перевагу експерту з певних культур і умов? KUHN — ваш фахівець з прес-підбирачів. Завдяки широкому асортименту у нас завжди є відповідна машина для будь-якої ситуації. Наші спеціалісти, що працюють на об'єктах замовників, можуть знайти оптимальне рішення разом із вами.



	ø 80 - 160	ø 80 - 185
VB 3255	x	
VB 3285		x
VB 3260	x	
VB 3290		x
VB 7160	x	
VB 7190		x



VB 3255-3285: The Strong (Сильний)

Ваш надійний партнер для всіх операцій з пресування.

- Перевірена концепція пресувальної камери й отвору прийому матеріалу
- Конструкція пресувальної камери забезпечує гарантований початок пресування за будь-яких умов вирощування
- Інтуїтивно зрозуміле керування терміналом

Тип культури
Тюків в рік
Місткість
Щільність тюка



VB 3260-3290: The Pro (Професіонал)

Створений для універсальності, оптимальної продуктивності та рентабельності.

- Активне очищення вальців підтримує машину в робочому стані
- Низький рівень зносу завдяки надміцним приводним ланцюгам, роторним зубцям Hardox® і високоякісним підшипникам
- Ергономічна конструкція машини дає змогу всім операторам використовувати її на повну потужність

Тип культури
Тюків в рік
Місткість
Щільність тюка



VB 7160-7190: The Ultimate (Ультиматум)

Постійна висока продуктивність за будь-яких обставин.

- i-DENSE: Інтелектуальна система подвійних натяжних важелів забезпечує максимальну щільність пресування соломи до 140 кг/м^3
- Високоміцна конструкція прес-підбирача, що забезпечує надзвичайну міцність і надійність
- Висока продуктивність завдяки 3-зубчастому W-подібному ІНТЕГРАЛЬНОМУ РОТОРУ KUHN і найшвидшому на ринку відкриванню задньої кришки

Тип культури
Тюків в рік
Місткість
Щільність тюка


Солома Сіно Силос

СЕРІЯ VB

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛУ

Прес-підбирачі KUHN серії VB гарантують оптимальний прийом рослинної маси. Широкий механізм захоплення маси забезпечує максимальну адаптацію до поверхні поля завдяки наявності в ньому маятникового механізму, що дає змогу працювати в найскладніших умовах. Усі прес-підбирачі KUHN оснащені перевіреною технологією ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА.


HARDOX® WEAR PLATE



ЕКСКЛЮЗИВ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР

Ця проста система прийому матеріалу з ІНТЕГРАЛЬНИМ РОТОРОМ, яка не потребує обслуговування, гарантує величезну пропускну здатність за будь-яких умов. Невелика відстань між зубцями підбирача та ротором, забезпечує рівномірний потік рослинної маси. Конструкція з примусовим поданням матеріалу дозволяє вищу швидкість руху вперед для збільшення продуктивності та зменшення пошкоджень рослинної маси. ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР обладнано зубцями, які виготовляються зі зносостійких пластин HARDOX®. Пластини Hardox® вирізняються надзвичайною твердістю та міцністю для зниження зношування зубців ротора.

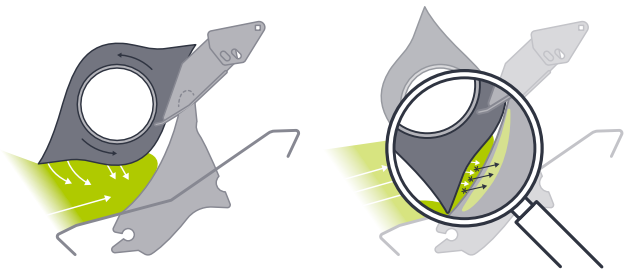

ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Запатентована форма зубців ротора

Ротори-подрібнювачі KUHN OPTICUT (OC) створені для забезпечення необмеженої продуктивності подачі та відмінної якості порізки. Ротори-подрібнювачі OC із запатентованими* еліпсоподібними роторними зубцями визнані користувачами однією з найкращих систем подрібнення на ринку. Рослинна маса із самого початку спрямовується та подається на ножі, що покращує продуктивність потоку та подрібнення, вимагаючи при цьому мінімальних зусиль, а також запобігає небажаним блокуванням.

*Одержано патент або подано заявку на патент в одній або декількох країнах.



КОПІЮВАЛЬНІ КОЛЕСА ПІДБИРАЧА

Залежно від умов на ваших полях ви можете вибрати фіксовані чи поворотні копіювальні колеса. Поворотні колеса підбирача є напівпневматичними і тому ідеально підходять для роботи на пересіченій місцевості та кам'янистих ґрунтах.

ТИП ПРИЙМАННЯ МАСИ		VB 3255-3285	VB 3260-3290	VB 7160-7190
МОДЕЛІ БЕЗ ФУНКЦІЇ ПОДРІБНЕННЯ	DIRECT FEED - система відкритого типу	◆		
	OPTIFEED - без функції подрібнення	◆ (додаткове обладнання DROPFLOOR)	◆ (DROPFLOOR)	◆ (DROPFLOOR)
МОДЕЛІ З ФУНКЦІЄЮ ПОДРІБНЕННЯ	OPTICUT 14 - з інтервалом порізки 70 мм	◆ (DROPFLOOR)	◆ (DROPFLOOR, ВИБІР ГРУПИ)	◆ (DROPFLOOR, ВИБІР ГРУПИ)
	OPTICUT 23 - з інтервалом порізки 45 мм		◆ (DROPFLOOR, ВИБІР ГРУПИ)	◆ (DROPFLOOR, ВИБІР ГРУПИ)

СЕРІЯ VB


ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИЙОМУ

Щоб краще відповідати специфічним потребам вашої роботи, для моделей серії VB доступні чотири варіанти підбирання. Виберіть один із наших перевірених ІНТЕГРАЛЬНИХ РОТОРІВ: ротор OPTIFEED без функції подрібнення, ротор OPTICUT із функцією подрібнення з 14 або 23 ножами. Дивіться таблицю на сторінці 07 для отримання інформації про наявність кожної моделі.

Конструкція систем KUHN OPTICUT (OC) із функцією подрібнення жодним чином не обмежує продуктивність прийому. Обидві системи мають функцію керування ножами з терміналу ISOBUS.



DIRECT FEED
Система DIRECT FEED має необмежені можливості підбору. У тяжчих умовах і з сухими культурами верхній ролик працює як попередній ущільнювач, що приводиться в дію головним приводом прес-підбирача. У цій системі немає пальців і зубців ротора, що можуть завадити руху маси й обмежити прийомну здатність. Це забезпечує величезну пропускну здатність і запобігає блокуванню пристрою.

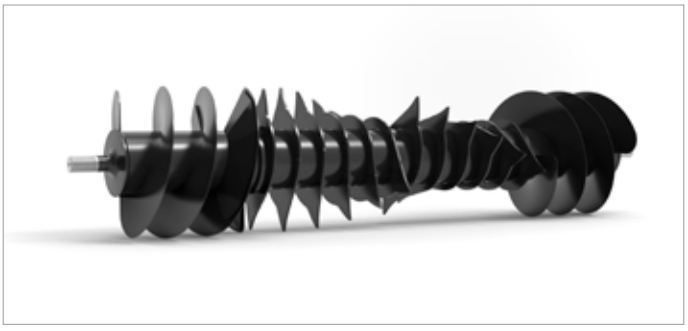



OPTIFEED ROTOR
Оптимізована конструкція ротора з одинарними подавальними зубцями та інтегрованими шнеками допомагає вирівняти валок і примусово подати культуру в прес-підбирач. Отже, ви отримуєте однакові тюки та максимальну продуктивність.

ВИБІР ГРУПИ

Завдяки перевіреній системі ВИБІР ГРУПИ від KUHN переходити від одного набору ножів до іншого дуже просто, і це можна зробити за лічені секунди. Це рішення доступне у моделях VB 3260-3290 і VB 7160-7190.



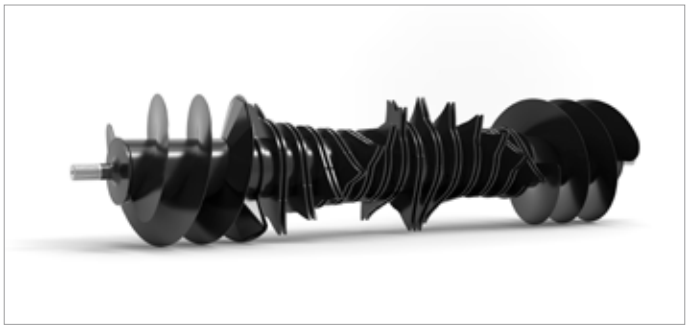

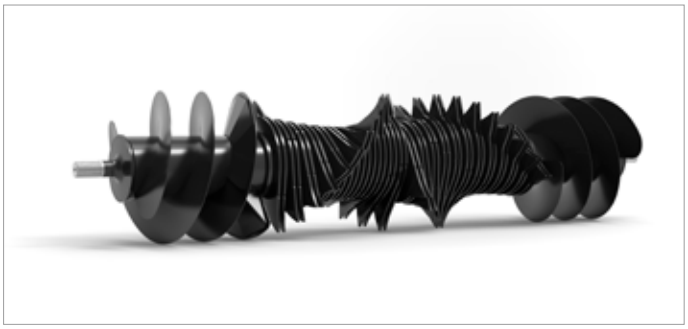

OPTICUT із 14 ножами (OC 14)
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із системою OPTICUT, оснащеною 14 ножами, вирівнює валок і здійснює примусове подавання рослинної маси до прес-підбирача для забезпечення максимальної пропускної здатності. Система подрібнення OPTICUT із 14 ножами забезпечує теоретичний інтервал порізки 70 мм. Кожен ніж захищений пружиною від пошкодження сторонніми предметами. Завдяки функції ВИБОРУ ГРУПИ оператор може задати кількість робочих ножів: 0, 4, 7 або 14

OPTICUT із 23 ножами (OC 23)
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із системою подрібнення OPTICUT із 23 ножами поєднує переваги інтенсивного подрібнення й механічного захисту. Ця система OPTICUT із 23 ножами забезпечує теоретичний інтервал порізки 45 мм. Кожний ніж захищений пружиною від пошкодження сторонніми предметами. Завдяки функції ВИБОРУ ГРУПИ (у моделях VB 3260 і VB 3290) оператор може встановити кількість робочих ножів: 0, 7, 11, 12 або 23.

На зображеннях представлені ротори серії VB 3200. Для серії VB 7100 див. сторінку 30.

*Одержано патент або подано заявку на патент в одній або декількох країнах.

СЕРІЯ VB

РОЗУМНІ РІШЕННЯ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

В умовах стислих термінів збирання врожаю бажано не зупинятися. Компанія KUHN розробила розумні рішення, які допоможуть запобігти застряганню рослинної маси, а в разі його виникнення — швидко його усунути. Отже, ви матимете змогу якнайшвидше відновити роботу з пресування. Підвищення ефективності та покращення комфорту роботи оператора.







DROPFLOOR
У разі блокування ротора, ви можете опустити підрізувальну пластину й ножі з кабіни трактора за допомогою гідравліки. Після усунення причини блокування зазначені механізми легко повертаються в робоче положення.




Відключення ротора
В екстремальних умовах подвійну безпеку забезпечує стандартна муфта відключення ротора. Це дає змогу запустити процес обв'язування й вивантаження рулону з камери. Функції відключення ротора та DROPFLOOR забезпечують можливість швидкого відновлення роботи в разі блокування. Відключення ротора здійснюється вручну.

СЕРІЯ VB

ОПТИМАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ

Виробляйте тюки високої щільності та чудової, правильної форми завдяки системі PROGRESSIVE DENSITY. Вам потрібні дуже щільні тюки? Або ви віддаєте перевагу більш м'яким тюкам сіна? Завдяки нашим різноманітним варіантам щільності ми гарантуємо максимальну гнучкість.

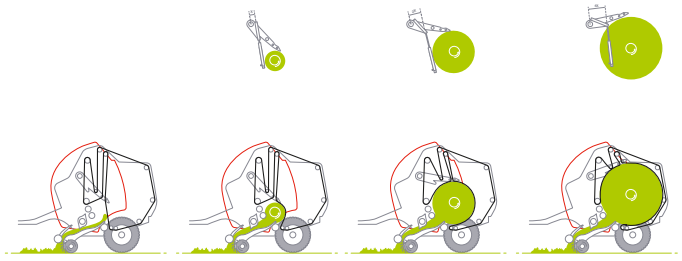

ЕКСКЛЮЗИВ

PROGRESSIVE DENSITY


Система PROGRESSIVE DENSITY підвищує щільність тюка, поки він збільшується. Натяжний важіль ременів зазнає дедалі більшого опору з боку двох гідравлічних циліндрів і пружинного натягувача. Унаслідок цього утворюється дуже щільний тюк із серцевиною середнього рівня — не дуже м'якою та не дуже твердою. Якщо зовнішній шар є міцнішим, тюки соломи будуть стійкішими до несприятливих погодних умов, тоді як тюки силосу зберігатимуть свою форму для ефективнішого штабелювання та спрощення вантажно-розвантажувальних робіт.



ЕКСКЛЮЗИВ

PROGRESSIVE DENSITY PLUS

Прес-підбирачі серії VB 3200 можуть бути оснащені системою PROGRESSIVE DENSITY PLUS. Ця додаткова система підвищення тиску натяжного важеля ременів збільшує щільність тюків на 10 % у разі роботи із сухою рослинною масою.

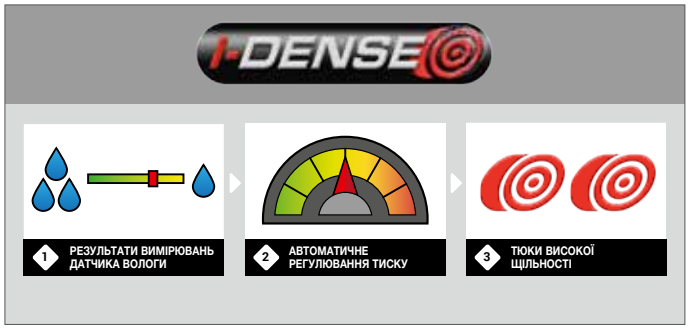

ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Система i-DENSE

Запатентована* система i-DENSE на моделях VB 7100 автоматично адаптує тиск пресування відповідно до різних культур і умов вирощування. Система складається з датчика вологості в поєднанні з подвійною системою натяжних важелів. Оператор задає бажані параметри тиску та вологості, і машина автоматично підлаштовується під них. Це забезпечує найекономічніше, най раціональніше використання прес-підбирача без зниження продуктивності.



Система низької щільності

Підвищуйте гнучкість експлуатації, виробляючи тюки сіна з надзвичайно низькою щільністю. За допомогою додаткової системи низької щільності для моделей VB 3200 можна знизити тиск пресування з 60 до мінімум 20 бар. Простота керування терміналом з кабіни трактора.


KUHN
VB 7190

СЕРІЯ VB

РІШЕННЯ ДЛЯ ОБВ’ЯЗУВАННЯ

Тюки KUHN вирізняються щільністю та формою. Після того як тюк покинув пресувальну камеру, важливо зберегти його ідеальну форму та стан. Наші технології обв’язування забезпечують максимальну силу утримання й оптимальне збереження форми рулону. Залежно від моделі прес-підбирачі серії VB можуть бути оснащені системою обв’язування KUHN Net (сіткою), Twine (шпагатом) або Net+Twine (сітка+шпагат).



Надійна та проста система обв’язування сіткою
Прес-підбирачі VB оснащено перевіреною та надійною системою обв’язування сіткою з технологією активного розтягування й активною системою подачі сітки для підтримання її постійного високого натягу. Зручне розташування та точне прокладання сітки полегшують установлення нової бобіни.




ІННОВАЦІЇ

Постійний натяг сітки
Система обв’язування сіткою з технологією активного розтягування забезпечує збереження форми тюка з постійним високим натягом сітки впродовж усього циклу обв’язування. Сітка подається до передньої частини пресувальної камери для миттєвого захвату та накладання на тюк. Інноваційна конструкція від компанії KUHN підтримує незмінний натяг сітки під час обв’язування. Робоча швидкість системи обв’язування сіткою нижча за швидкість обертання тюків. Це гарантує рівномірний натяг сітки до 10 % без обриву. Попередній натяг сітки дає змогу підтримувати щільність тюка.



Оптимальне видалення повітря
Система обв’язування сіткою розподіляє сітку на поверхні тюка до самих його країв, що запобігає утворенню повітряних кишень в обмотаному плівкою тюку для тривалішого зберігання якісного фуражу.

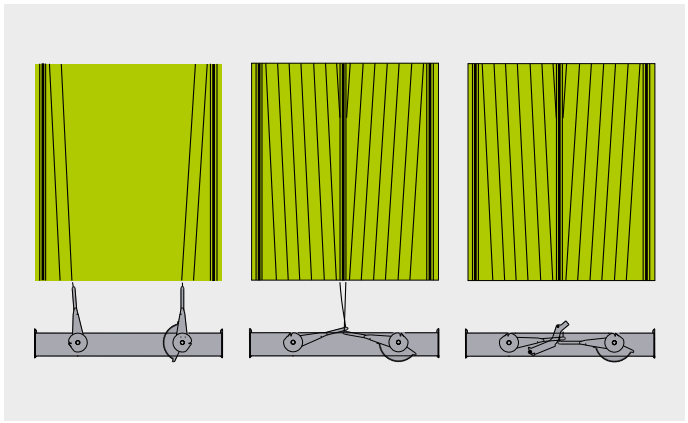

Подвійне обв’язування
У разі використання системи обв’язування шпагатом тривалість циклу обв’язування зводиться до мінімуму за рахунок двох шпагатів, які, у межах циклу обв’язування, розпочинають накладатися від країв рулону та перекриваються при переміщенні до центру рулону. У центрі рулону вони знов перекриваються, що дає змогу зафіксувати їх та усунути вільні кінці.

Модель VB за потреби може бути обладнана комбінованим механізмом обв’язування шпагатом і сіткою.



ТЕРМІНАЛ VT 30

Повністю керуйте процесом пресування за допомогою терміналу VT 30. Компактний, інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні, дозволяє керувати всіма ключовими функціями прямо з кабіни трактора.



VT 30: Ваш зручний та зрозумілий помічник у пресуванні
Термінал VT 30 забезпечує повне керування процесом пресування та обв'язування прямо з кабіни трактора. Його кольоровий екран діагоналлю 3,5 дюйма має такий же інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, як і інші прес-підбирачі KUHN, забезпечуючи простоту використання для будь-якого оператора. VT 30, оснащений сенсорним екраном та сенсорними клавішами, забезпечує надійну роботу в будь-яких умовах. Він підключається до трактора через 3-контактний роз'єм і входить до стандартної комплектації моделей VB 3255-3285 (опційно для VB 3260-3290).

ЕЛЕКТРОНІКА	VB 3255-3285	VB 3260-3290	VB 7160-7190
VT 30	◆	◇	
CCI 60 - СУМІСНИЙ З ПРОТОКОЛОМ ISOBUS		◇	◇
CCI 800 - СУМІСНИЙ З ПРОТОКОЛОМ ISOBUS		◇	◇
CCI 1200 - СУМІСНИЙ З ПРОТОКОЛОМ ISOBUS		◇	◇
CCI A3 - СУМІСНИЙ З ПРОТОКОЛОМ ISOBUS			◇

РІШЕННЯ KUHN ISOBUS: НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ СУМІСНІСТЮ ISOBUS С ПРЕСС-ПІДБИРАЧАМИ VB

CCI 60, 800 И 1200: ОДИН ТЕРМІНАЛ ДЛЯ ВСІХ МАШИН ISOBUS
Термінали ISOBUS CCI 60, 800 та 1200 сертифіковані AEF. Вони зосереджені на трьох пріоритетах: продуктивність, видимість і гнучкість. CCI 60 вирізняється простотою та зручними клавішами з підсвічуванням. CCI 800 і 1200 оснащені сенсорним екраном великого розміру з покриттям антивідблиску. Ці термінали здатні одночасно відображати різну важливу інформацію та підключатися як до джойстика, так і до камери, що робить їх надзвичайно універсальними.



CCI 60: Просте керування машиною ISOBUS
Термінал ISOBUS CCI 60 оснащений дисплеєм 5,7 дюйма/14,5 см. 12 клавіш із підсвічуванням дають змогу швидко керувати функціями машини.



CCI 800: Компактний термінал ISOBUS
На екрані діагоналлю 8 дюймів / 20,3 см відображається основна машина, а збоку є зменшені відображення. Натисніть на зменшене зображення, яке хочете збільшити.



CCI 1200: Інноваційний, панорамний, високопродуктивний
На екрані діагоналлю 12,1 дюйма / 30,5 см відображається вся важлива інформація. Доступні різні формати відображення: міні-зображення / максі-зображення / подвійний UT.

БЕЗЛІЧ ЗАСТОСУНКІВ У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ

TECU
Відновлення базової інформації про трактор

КОНТРОЛЬ
Управління завданнями та документацією ISO-XML

КОНВЕРТАЦІЯ
Підключення до датчика біомаси

КАМЕРА
Підключення камери та перегляд зображень у реальному часі

ДОВІДКОВА СИСТЕМА
Необхідна допомога

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ЗАСТОСУНКИ CCI

УПРАВЛІННЯ СЕКЦІЯМИ
Автоматизований підйом та опускання підбирача з керуванням GPS


ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
Імпорт/експорт даних через agrirouter

CCI A3: Усі функції у вас під рукою
Використовуйте джойстик ISOBUS CCI A3 із терміналом для керування функціями AUX-N прес-підбирача. Керуйте підбирачем, заднім бортом, DROPFLOOR та ножами.



KUHN CCI CONNECT

ВАШІ ТЕРМІНАЛИ CCI 800 І 1200 ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ІНТЕРНЕТУ

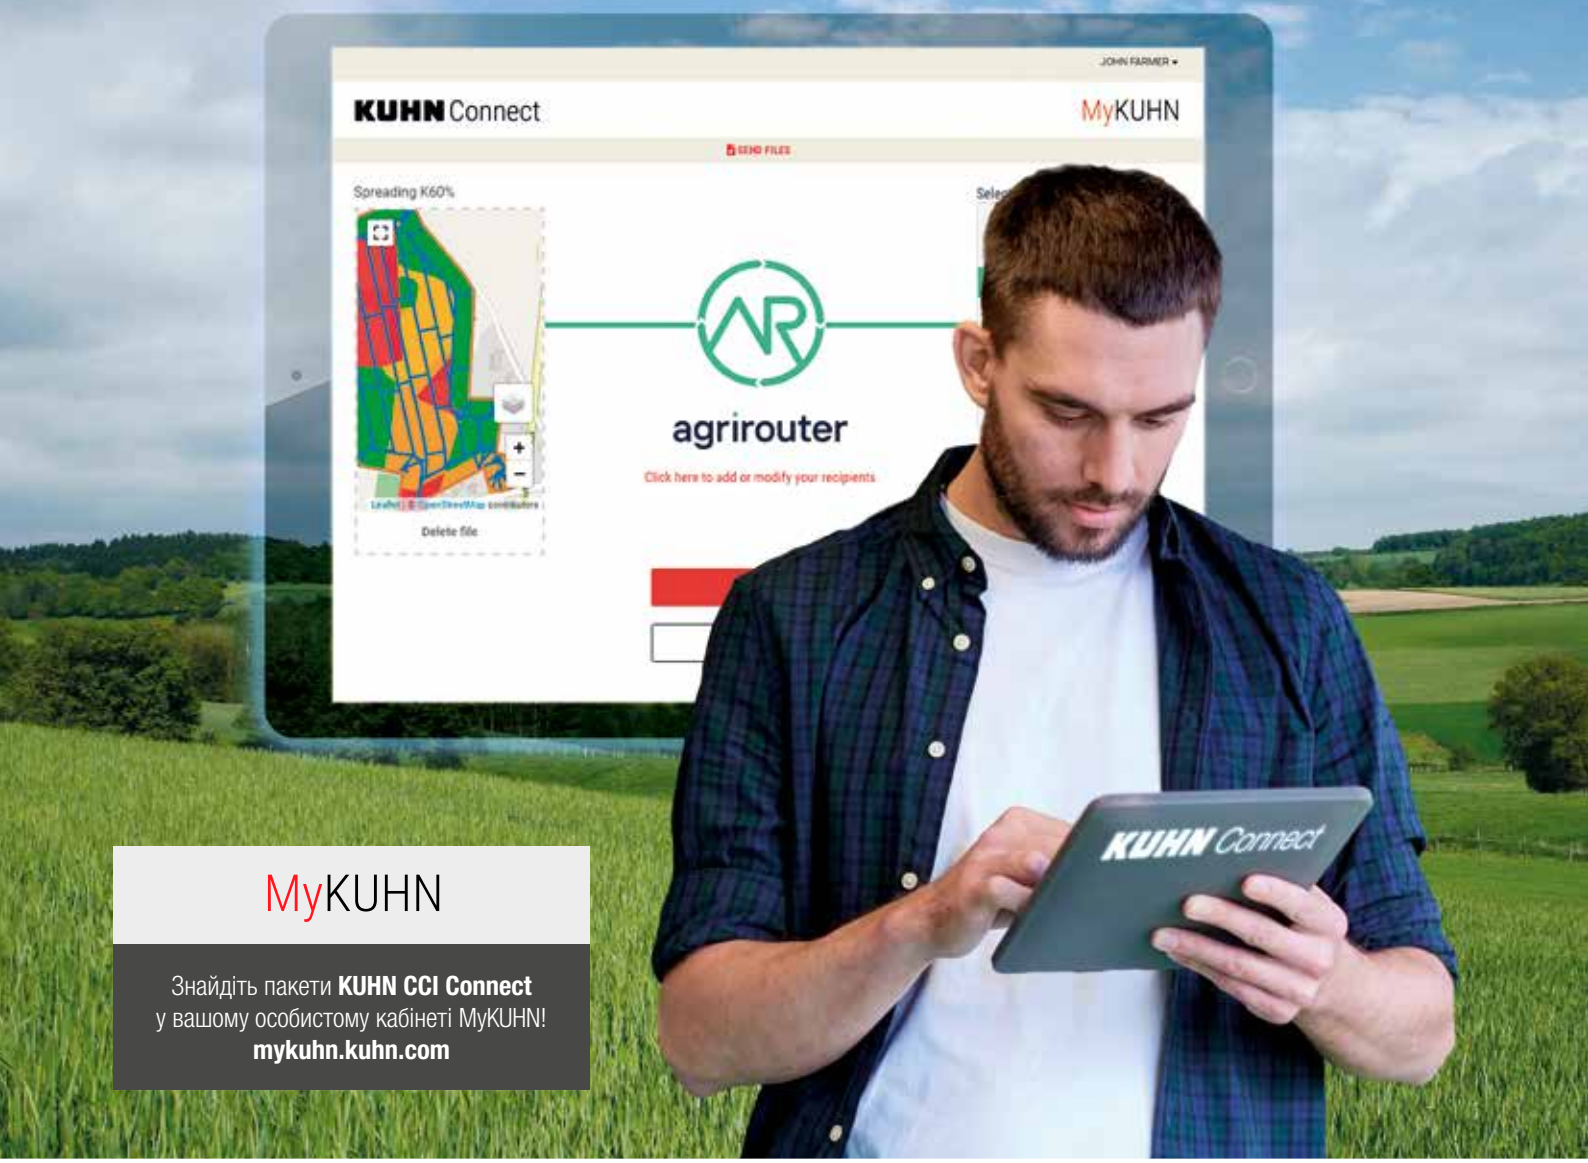

MyKUHN

Знайдіть пакети **KUHN CCI Connect** у вашому особистому кабінеті MyKUHN!
mykuhn.kuhn.com

KUHN CCI Connect Lite *(стандарт у більшості країн)*

KUHN EasyTransfer *(опція)*



Онлайн-оновлення CCI
Ваш термінал CCI автоматично оновлюється.



Віддалений перегляд CCI
Найновіші функції встановлюються автоматично.



KUHN EasyTransfer
Експортуйте свої завдання після завершення роботи.

ready for agrirouter

Готовий до використання з agrirouter
Взаємодія з усім програмним забезпеченням, підключеним до agrirouter.

MyKUHN

ПОСИЛАННЯ НА МІЙ УСПІХ

MyKUHN — ваш персональний онлайн-портал. Зареєструйтесь сьогодні та дізнайтесь, як ексклюзивні сервіси MyKUHN можуть спростити керування вашим парком техніки KUHN.

Відвідайте mykuhn.kuhn.com



ЗАРЕЄСТРУЙТЕ СВОЮ ТЕХНІКУ І ОТРИМАЙТЕ ВСІ ПЕРЕВАГИ…

Ексклюзивні пропозиції
Скористайтеся спеціальними пропозиціями щодо фінансування, запасних частин та техніки KUHN.

Запасні частини
Переглядайте онлайн-каталог, знаходьте оригінальні деталі для своєї машини та замовляйте їх швидко та зручно.

Інструкції з експлуатації
Легко знаходьте та завантажуйте потрібні інструкції з експлуатації у зручному для друку форматі.

Параметри машин та інформація з технічного обслуговування
Отримуйте доступ до налаштувань та даних обслуговування в будь-який час — підвищуйте продуктивність з легкістю.

KUHN Connect
Активуйте сумісні машини та термінали у просторі KUHN Connect, щоб відстежувати їх у режимі реального часу. Миттєво визначайте місце розташування всього вашого парку!

Автоматичне оновлення терміналу CCI
З CCI Connect термінал CCI оновлюється автоматично, і нові функції Remote View встановлюються без зайвих зусиль.

Експорт завдань
За допомогою KUHN EasyTransfer на комп'ютері можна експортувати виконані завдання через платформу agrirouter. Це допомагає оптимізувати робочі процеси та покращити управління даними.

… І ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ!

Підтримка дилерів
Знаходьте та зберігайте дилерів KUHN, яким ви віддаєте перевагу, щоб легко звертатися за підтримкою або порадою, коли це необхідно.

Питання та відповіді
Отримуйте миттєві відповіді в розділі питань, що часто ставляться — від даних по машинах до цифрових сервісів.

Прямий зв'язок
Потрібна допомога? Створюйте звернення безпосередньо до нашої команди підтримки MyKUHN.



VB 3255-3285

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ З ПРЕСУВАННЯ

Усе, що потрібно для створення ідеального тюка. Рулонні прес-підбирачі зі змінною камерою VB 3255 і VB 3285 вирізняються надійністю, універсальністю та простою експлуатацією. Завдяки доведеній продуктивності під час роботи з різноманітною рослинною масою разом із простою та продуманою конструкцією, ці прес-підбирачі є надійними рішеннями для здійснення багатьох операцій із пресування.





Потужна машина, на яку можна покластися
Перевірена концепція приймальної та пресувальної камер постійно вдосконалюється завдяки зворотному зв'язку з користувачами з усього світу. Проста система зв'язування отримала високу оцінку користувачів за свою надійність. Для приводу пресувальної камери, що не потребує технічного обслуговування, прес-підбирач має просту трансмісію, що складається лише з трьох міцних приводних ланцюгів. Пресувальна камера складається з роликів, що не потребують змащення та технічного обслуговування, і п'яти міцних зшитих ременів. Для моделей VB 3255 і VB 3285 можна замовити безшовні ремені.

Продуктивність роботи з різноманітними культурами
У різних умовах змінна пресувальна камера може формувати ідеальні тюки діаметром від 0,80 до 1,60 м для VB 3255 або від 0,80 до 1,85 м для VB 3285. ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР може працювати з широким спектром культур, а конструкція пресувальної камери забезпечує гарантований початок формування тюка. Крім того, продумана система очищення пресувальної камери з кількома очищувальними роликами та шкребками гарантує безперебійну експлуатацію машини. Підвищіть універсальність прес-підбирача, вибравши систему низької щільності для забезпечення надзвичайно низької щільності або PROGRESSIVE DENSITY PLUS для збільшення щільності на 10 % під час пресування сухих культур.





Надзвичайна зручність для користувача

Інтуїтивно зрозумілий термінал VT 30 забезпечує контроль щільності з кабіни. Попередній вибір для керування підбирачем, DROPFLOOR і ножами можна зробити з термінала. Ефективність і простота використання забезпечуються індикатором заповнення камери, який показує, з якого боку тюк повинен бути заповнений більше — з лівого чи з правого. Зручне розташування та точне прокладання сітки полегшують установлення нової бобіни. Під екраном ви знайдете просту, оптимізовану конструкцію компонентів, що робить процес технічного обслуговування й очищення більш ефективним з погляду економії часу.




VB 3255-3285	
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ	5 РЕМЕНІВ + 3 РОЛИКИ
РЕМЕНІ	ШОВНІ АБО БЕЗШОВНІ
РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ	ПРОПОРЦІЙНИЙ КЛАПАН ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ТА М'ЯКОСТІ СЕРЦЕВИНИ З КАБІНИ
СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ	АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ

ОГЛЯД




***1**. Надійний привід із високоякісними ланцюгами IWIS*



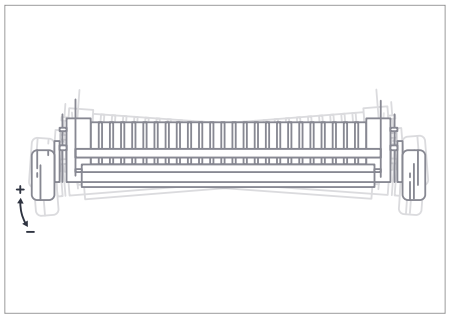

***2**. Маятниковий підбирач*

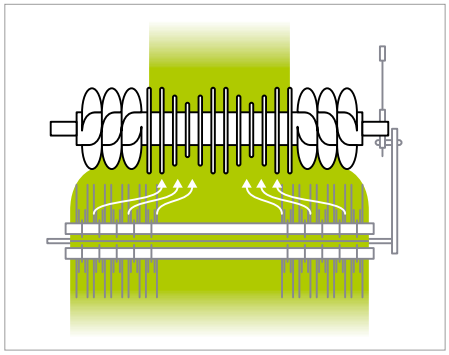

***3**. Технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА*



***4**. Механічне відключення ротора*



***5**. Окремі ножі / DROPFLOOR із керуванням із кабіни трактора (додаткове обладнання для OPTIFEED)*



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ



380/55-17.0



480/45-17.0
500/50-17.0




Відкотник тюків



Поворотні напівпневматичні копіювальні колеса підбирача



***6**. Система підвищення тиску PROGRESSIVE DENSITY PLUS*

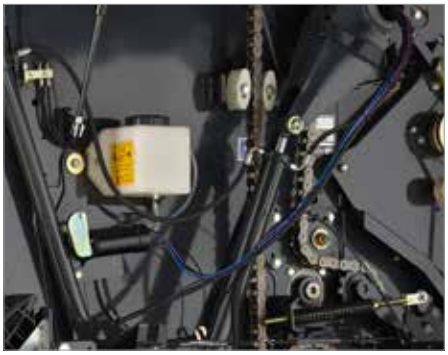

***7**. Автоматична система змащування ланцюгів*

VB 3260-3290

СТВОРЕНО ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ, ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Зустрічайте Pro! VB 3260 і VB 3290 створені для оптимальної продуктивності та рентабельності за будь-яких обставин. Ці високоефективні машини формують щільні тюки й вирізняються надзвичайною надійністю, що забезпечує найліпшу рентабельність ваших операцій. Прес-підбирачі, на які можна покластися впродовж усього сезону для створення бездоганних тюків соломи або силосу тощо.





Висока універсальність
Ідеальні тюки з весни до осені для будь-якої культури. Пресувальна камера прес-підбирача серії VB 3200 має відкриту камеру прийому, що забезпечує надійний прийом і продуктивність незалежно від типу культури. Активне очищення роликів підтримує роботу машини за будь-яких умов. Другий ремінний приводний ролик для ще більшого зчеплення у важких умовах є опціональним. Надзвичайно м'яка серцевина можлива із системою низької щільності. Опціональна система PROGRESSIVE DENSITY PLUS забезпечує на 10 % більшу щільність сухих культур у разі потреби.

Оптимальна продуктивність
Від передньої до задньої частини машини всі її функції забезпечують високошвидкісну роботу. Висока пропускна здатність забезпечується завдяки важкому роликові та пружинним зубцям попереднього ущільнення в поєднанні з ІНТЕГРАЛЬНИМ РОТОРОМ. Розумні рішення запобігають забиванню рослинною масою, але якщо таке відбувається, технологія DROPFLOOR швидко усуває це. Крім того, швидке відкриття заднього борту забезпечує швидке вивантаження рулону.



ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Максимальна рентабельність

Скористайтеся перевагами низького рівня зносу завдяки надмірним приводним ланцюгам, роторним пальцям Hardox® і посиленим підшипникам та ущільненням. Пресувальна камера у стандартній комплектації оснащена довговічними безшовними ременями. Завдяки запатентованим* роторним зубцям еліптичної форми знижується витрата палива на ротори з функцією подрібнення. Ергономічна конструкція та керування прес-підбирачем дає змогу всім операторам використовувати його на повну потужність. Машина може бути сконфігурована відповідно до ваших вимог, щоб повністю максимізувати економічну ефективність і загальну продуктивність.




● ПОСИЛЕНІ ПІДШИПНИКИ ТА УЩІЛЬНЕННЯ

VB 3260-3290	
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ	5 РЕМЕНІВ + 3 РОЛИКИ
РЕМЕНІ	БЕЗШОВНІ
ДРУГИЙ ПРИВОДНИЙ РОЛИК	ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ	ПРОПОРЦІЙНИЙ КЛАПАН ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ТА М'ЯКОСТІ СЕРЦЕВИНИ З КАБІНИ
СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ	СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА BEKA-MAX


*Одержано патент або подано заявку на патент в одній або декількох країнах

VB 3260-3290


ОГЛЯД

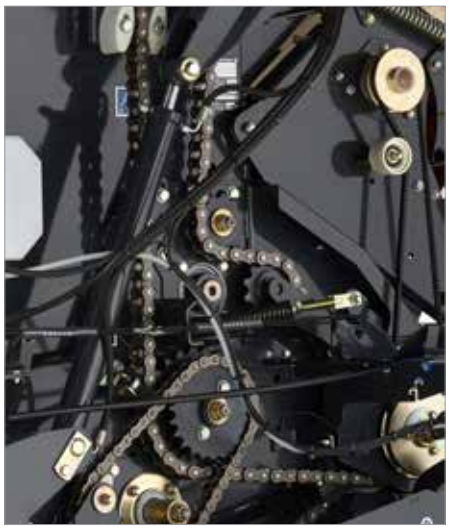

***1**. Надійний привід з високоякісними ланцюгами IWIS + лінія первинного приводу 1¼ дюйма 20BH із хромованими зміцненими зірочками*

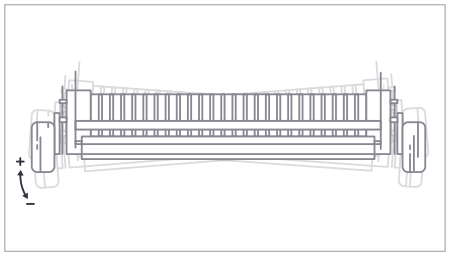

***2**. Маятниковий підбирач*

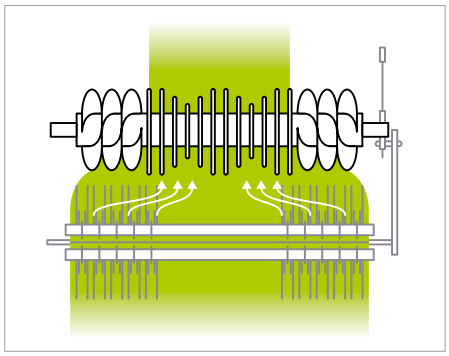

***3**. Технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА*



***5**. Механічне відключення ротора*



***4**. Пружинні зубці та важкий ролик (Ø 217 мм) для покращеного попереднього ущільнення й потоку рослинної маси*



***6**. Окремі ножі / DROPFLOOR із керуванням із кабіни трактора*



***7**. Поперечні шарніри ведучих осей, що витримують великі навантаження*





ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ



480/45-17.0
500/50-17.0



500/45-22.5



Другий приводний ролик



Відкотник тюків



Поворотні напівпневматичні копіювальні колеса підбирача



***8**. Система підвищення тиску PROGRESSIVE DENSITY PLUS*



***9**. Система безперервного змащування ланцюга BEKA-MAX*

VB 7160-7190

БЕЗПЕРЕРВНА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН



Серія VB 7100 від KUHN встановлює нові стандарти в рулонному тюкуванні. Безперервна висока продуктивність за будь-яких обставин. Незалежно від культури та часу доби ці прес-підбирачі забезпечують високу щільність тюків, високу продуктивність і максимальний термін служби. Там, де зупиняються інші, починає діяти серія VB 7100.



ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Висока щільність тюків

Формуйте тюки щільністю соломи до 140 кг/м^3 завдяки запатентованій* системі i-DENSE від KUHN. Ця інтелектуальна система з двома натяжними важелями забезпечує оптимальний розподіл натягу. Передній натяжний ролик створює оптимальну початкову камеру та форму тюка за будь-яких умов. Задній натяжний важіль створює високий натяг ременів для твердих тюків. Система i-DENSE автоматично змінює тиск пресування відповідно до різних культур та їхнього стану.



ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Максимальний термін служби, мінімальний час простою

Надзвичайна довговічність компонентів, мінімальний час простою для максимального часу пресування. Завдяки надміцній конструкції зі зносостійкими та великогабаритними ланцюгами прес-підбирачі забезпечують потрібну міцність і надійність. На головних приводних роликах встановлені сферичні роликові підшипники діаметром 50 мм, а спеціальні запатентовані* ущільнення на холостих роликах захищають підшипники від забруднення рослинною масою.



Висока продуктивність протягом усього періоду роботи

Силос, сіно чи солома — прес-підбирач забезпечує продуктивність до 30 т/год за різних умов. Завдяки унікальній конструкції пресувальної камери прес-підбирач забезпечує швидке, надійне та рівномірне формування рулонів за будь-яких умов. ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР ідеально переміщує рослинну масу. Крім того, прес-підбирачі серії VB 7100 мають найбільшу швидкість відкривання заднього борту на ринку. За 4 секунди рулон вивантажується, а задній борт знову закривається.

*Одержано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.



ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Усе для вашої зручності

Просто зосередьтеся на водінні, поки прес-підбирач контролює щільність, що є ще однією перевагою системи i-DENSE. Усе це, включно з індикацією вологості та багатьма іншими даними, можна відстежувати на терміналі ISOBUS. Система кріплення сітки полегшує завантаження з обох боків машини. Завдяки новим запатентованим* опорним кронштейнам KUHN можна з легкістю переміщати сітку зі сховища для сітки в систему обв'язування сіткою, не піднімаючи весь рулон.



СТАНДАРТНО ОСНАЩЕНА НАДМІЦНИМИ ПІДШИПНИКАМИ Й УЩІЛЬНЕННЯМИ

VB 7160-7190	
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ	4 РЕМЕНІ + 3 РОЛИКИ
РЕМЕНІ	НАДМІЦНІ БЕЗШОВНІ
ДРУГИЙ ПРИВОДНИЙ РОЛИК	У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ
РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ	АВТОМАТИЧНЕ З ПОПЕРЕДНІМИ НАЛАШТУВАННЯМИ (I-DENSE)
СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ	СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА BEKA-MAX

VB 7160-7190

СИСТЕМА KUHN BALER AUTOMATION: МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ У ПОВНОМУ КОМФОРТІ

Виробництво рулонних тюків — це трудомісткий процес. Він вимагає постійної уваги до безлічі деталей під час роботи з трактором та прес-підбирачем. Система KUHN Baler Automation оптимізує та спрощує виконання рутинних операцій, підвищуючи продуктивність та ефективність роботи вашого прес-підбирача. Усі функції сертифіковано AEF.

Відкрийте для себе переваги:
- Підвищення прибутковості вашого господарства
- Покращена ергономіка та комфорт оператора
- Простіше управління завданнями та клієнтами





ЗАПАТЕНТОВАНО KUHN

Контролер завдань управління секціями

Прес-підбирачі серії VB 7100 — перші у світі сертифіковані AEF підбирачі з автоматичним керуванням підбором GPS*. Підбір працює лише тоді, коли на полі залишається матеріал для пресування. Це підвищує комфорт оператора протягом тривалого робочого дня та знижує зношування машини, особливо при розворотах на краях поля.



Базовий контролер завдань із геолокацією

Повністю зосередьтеся на процесі пресування тюків — при цьому система автоматично створить точну основу для управління. Записуйте, документуйте та відображайте на карті свої завдання з усією супутньою інформацією: кількістю тюків, даними про клієнтів та полів, врожайністю та вагою тюків. Потім передавайте ці дані в систему KUHN EasyTransfer або систему управління фермерським господарством (FMIS) через agrirouter.



* Отримано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.



Перевірте сумісність

Переконайтеся, що трактор сумісний з функціями KUHN Baler Automation. Перевірте сумісність бази даних AEF ISOBUS.



Управління начіпним обладнанням трактора

Постійно забезпечуйте максимальну продуктивність трактора та прес-підбирача, насолоджуючись повним комфортом.

Завдяки системі керування начіпним обладнанням трактора (TIM) прес-підбирач VB 7100 сам керує трактором. Скористайтеся багатьма функціями, які автоматизують весь цикл пресування. А також оцініть унікальну можливість автоматичного підйому підбирача під час роботи на вже обробленій ділянці у поєднанні з функцією керування секціями контролера завдань.


Відкрийте для себе можливості TIM:

- Автоматичне зупинення трактора під час заповнення камери пресування та під час обв'язування
- Автоматичний викид тюка
- Автоматичне зупинення трактора під час засмічення та повне автоматичне розблокування прес-підбирача
- Автоматичне очищення ножів
- Автоматичний підйом підбирача під час обв'язування або рух заднім ходом
- Автоматичний підйом підбирача під час пресування на вже оброблених ділянках за допомогою функції керування секціями контролера завдань



ВСЬОГО ОДНА РУЧНА ДІЯ НА ОДИН ТЮК

Система KUHN Baler Automation забезпечує унікальну інтеграцію функцій TIM та контролю секцій (TC-SC), автоматизуючи практично кожний етап процесу пресування. Ця потужна комбінація скорочує кількість ручних дій* до 85%, залишаючи лише одну дію на кожен тюк. Результат — більш плавна робота, більший комфорт і максимальна продуктивність у полі.

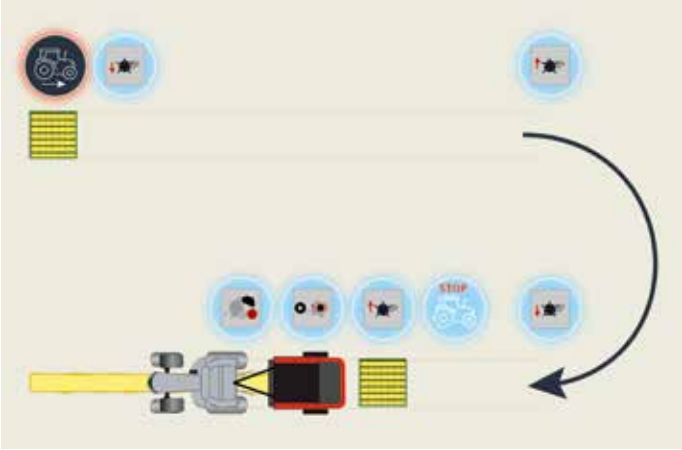

ЕКСКЛЮЗИВ

До 85% менше ручних дій

Завдяки ексклюзивній інтеграції функцій TIM та контролю секцій, прес-підбирач VB 7100 автоматизує повторювані завдання, такі як:

- Відкриття та закриття заднього борту
- Вивантаження тюка
- Підйом підбирача на оброблених ділянках

Залишається лише одна ручна дія на цикл тюка — почати рух.


Порівняно з іншими прес-підбирачами:

- **до 85% менше ручних дій, ніж у неавтоматизованих моделей**
- **до 50% менше, ніж у прес-підбирачів, оснащених лише системою TIM**

Що це означає для вас?

Розглянемо реальний приклад: на типовому полі площею 7,19 га з 28 валками, віртуальними крайовими зонами (уявними межами) і 63 тюками, кількість необхідних ручних дій істотно залежить від рівня автоматизації:

Рівень автоматизації	К-ть ручних дій
Неавтоматизовані прес-підбирачі	434
Прес-підбирачі тільки з TIM	119
KUHN VB 7100 з TIM + TC-SC	**63**

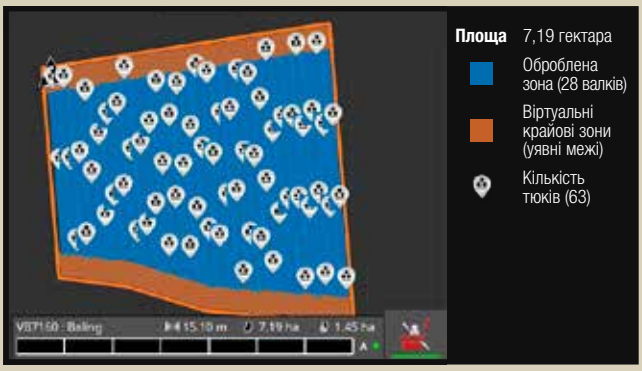


* На кожен тюк: опустити підбирач, почати рух, зупинити рух, підняти підбирач, почати обв'язку, відкрити задній борт, закрити задній борт / На кожен валок: підняти підбирач, опустити підбирач (рулiння не вважається дією)




ПЕРЕГЛЯД ПРОЦЕСІВ: ЗАВЖДИ ПІД КОНТРОЛЕМ

Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу PROCESS VIEW (ПЕРЕГЛЯД ПРОЦЕСІВ) управління прес-підбирачем VB 7100 стає дуже простим. Ви завжди бачите актуальний статус усіх робочих процесів. З терміналу ISOBUS можна вибрати, які операції виконуються автоматично, а які вручну, і при цьому миттєво отримувати доступ до всіх налаштувань, зберігаючи повний контроль над машиною.

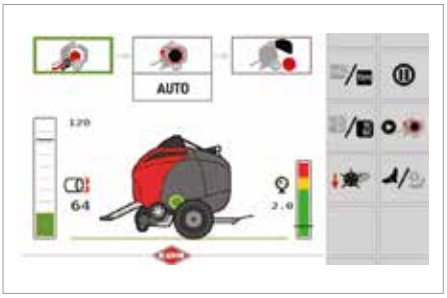

KUHN +

ПЕРЕГЛЯД ПРОЦЕСІВ:
Усі процеси чітко відображаються на терміналі ISOBUS. Функції підбору, обв'язування та управління заднім бортом показані як окремі процеси. Коли процес підсвічений зеленим, він виконується коректно. Якщо підсвічування процесу стає червоним, це означає, що виникла проблема — оператор миттєво отримує візуальне та звукове повідомлення.

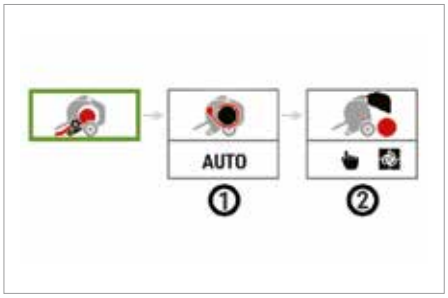

Повний контроль
Одним дотиком пальця оператор може призупиняти роботу між етапами або перемикати на автоматичний [1] або ручний [2] режими роботи. Інтерфейс розроблений таким чином, щоб будь-який оператор міг легко працювати з машиною, досягаючи максимальної продуктивності.




Інтерфейс нового покоління — для максимальної зручності
Сучасний дизайн та спрощена структура меню забезпечують більш швидке керування та максимальний комфорт у роботі. Робочий екран надає миттєвий доступ до налаштувань, ключових показників, що налаштовуються, і зручне розташування кнопок для ефективного управління. Крім того, можна керувати кількома лічильниками завдань, присвоюючи їм імена та дати — це особливо зручно для ведення обліку за клієнтами або конкретними полями.

VB 7160-7190


ОГЛЯД



1. *Другий приводний ролик гарантує надійність ременного привода за будь-якого стану рослинних мас*

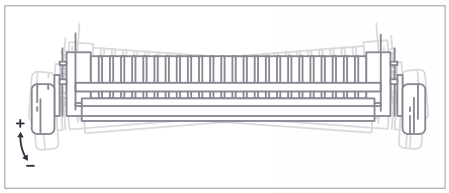

2. *Маятниковий підбирач*

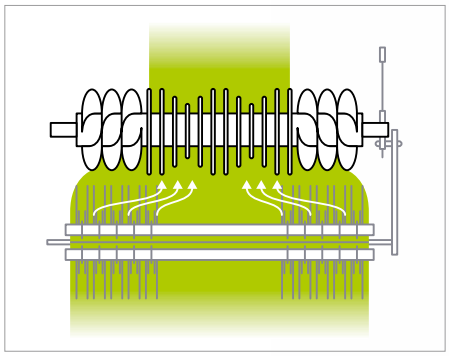

3. *Технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА*



4. *W-подібні 3-зубчасті ІНТЕГРАЛЬНІ РОТОРИ: OPTIFEED / OPTICUT 14 / OPTICUT 23*





5. *Пружинні зубці та важкий ролик (Ø 217 мм) для покращеного попереднього ущільнення й потоку рослинної маси*




6. *Система безперервного змащування ланцюга BEKA-MAX*





***10**. Надійна трансмісія зі зносостійкими та великими ланцюгами*

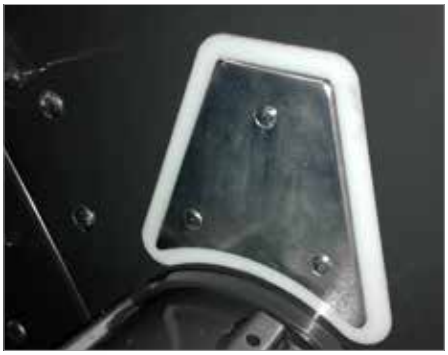

***9**. to адаптує тиск пресування за результатами вимірювань датчика вологості*



***7**. Кронштейни для кріплення рулонів сітки*



***8**. Запатентовані компанією KUHN* ущільнення на холостих роликах*

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ



500/45-22.5



500/60R22.5
600/50R22.5



Прес-підбирач з додатковою системою зважування



Поворотні напівпневматичні копіювальні колеса підбирача



Автоматична система змащування

*Одержано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.

СЕРІЯ VB

ОТРИМУЙТЕ ВИГОДУ ВІД БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ

Існує безліч додаткових аксесуарів, завдяки яким можна налаштувати прес-підбирач для своїх потреб. Скористайтеся перевагами датчика вологості й отримуйте точну інформацію про роботу в режимі реального часу. Підвищуйте гнучкість експлуатації під час пресування й обв'язування, використовуючи зчіпку для причепа, що встановлюється на заводі-виробника. Або скористайтеся перевагами оптимальної видимості та безпеки, обладнавши машину системою камер KUHN.





ЕКСКЛЮЗИВ

Зчіпка для причепа, що встановлюється на заводі-виробника

Тягово-зчіпний пристрій на моделях серії VB 3200, встановлений на заводі-виробника відповідно до вимог ЄС, дає змогу зчіпляти машини в ряд. Це ексклюзивне рішення KUHN забезпечує оптимальну гнучкість експлуатації зі збереженням високої продуктивності. Комбінуючи прес-підбирач із самозавантажувальним обмотувальником тюків RW 1810, ви можете створити повністю автоматизовану комбіновану машину, якою може керувати одна людина.



Вимірювання вологості

Щоб надати операторові найточнішу інформацію про рослинну масу й машину, усі великі тюкові прес-підбирачі серії VB 3200 можна обладнати датчиком вологи з можливістю калібрування, які вимірюватимуть уміст вологи в діапазоні до 40 %. Дані про вологість відображаються в реальному часі на моніторі трактора. Серія VB 7100 у стандартній комплектації системи i-DENSE оснащена датчиком вологи.



ЕКСКЛЮЗИВ

Система зважування тюків

Система зважування тюків KUHN, встановлена на моделях серії VB 7100, забезпечує високу точність та надійність вимірів. Тюки зважуються безпосередньо на самому прес-підбирачі, а вбудований датчик компенсації нахилу гарантує коректні показники навіть на нерівній місцевості. Персоналізований робочий екран відображає ключові дані, такі як середня вага тюків, вага останнього тюка, загальна вага та показники лічильника завдань. Система може працювати автономно або бути інтегрована із системою KUHN Baler Automation (базовий контролер завдань із геолокацією), забезпечуючи надійну основу для аналізу врожайності.



Повна видимість


З метою забезпечення оптимальної видимості та безпеки навколо машини всі прес-підбирачі можна обладнати системою камер KUHN. Пропонуються 2 комплекти: один сумісний із терміналом CCI, а інший складається з окремого монітора та камери.





ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN

Власні ливарні і ковальські потужності KUHN, а також сучасний виробничий процес дають змогу виробляти запасні частини, що кидають виклик часу. На наші знання і наші запасні частини ви можете покластися. Усі центри KUHN-запчастини надають швидке і надійне технічне обслуговування у співпраці з авторизованими дилерами KUHN.

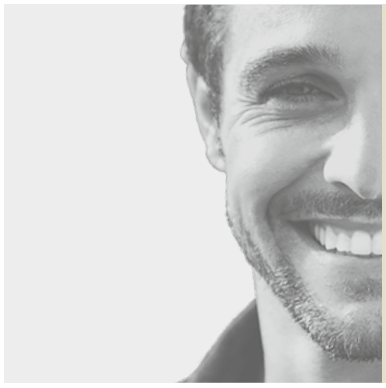

СЕРВІСИ KUHN*

KUHN sos order - Експрес-сервіс запчастин, цілодобово, без вихідних
KUHN protect+ - Вибір професіоналів!
KUHN i tech - Ремонт – дедалі швидше!
KUHN finance - Інвестуйте розумно!

*Для деяких країн доступні не всі сервіси і види техніки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	VB 3255 - 3285			VB 3260 - 3290			VB 7160 - 7190		
	DIRECT FEED	OPTIFEED	OPTICUT 14	OPTIFEED	OPTICUT 14	OPTICUT 23	OPTIFEED	OPTICUT 14	OPTICUT 23
Габарити тюків									
Діаметр (wм)	0,80 - 1,60 / 1,85			0,80 - 1,60 / 1,85			0,80 - 1,60 / 1,85		
Ширина (м)	1,20			1,20			1,20		
Підбирач									
Ширина підбирання (м)	2,10	2,30	2,30	2,30			2,30		
Кількість рядів зубців	4			5			5		
Відстань між зубцями (мм)	61			61			61		
Ролик для рослинної маси з вітровим щитом	Стандарт			Посилені (Ø 217 мм)			Посилені (Ø 217 мм)		
Пневматичні копіювальні колеса	◆			◆			◆		
Поворотні напівпневматичні копіювальні колеса	◇			◇			◇		
Подача									
Приймальний блок	СИСТЕМА ВІДКРИТОГО ТИПУ	Ротор	Ротор-подрібнювач із подвійними зубцями	Ротор	Ротор-подрібнювач із подвійними зубцями	Ротор-подрібнювач із подвійними зубцями	Ротор	Ротор-подрібнювач із подвійними зубцями	Ротор-подрібнювач із подвійними зубцями
Роторні зубці зі зносостійких пластин Hardox®	-			◆			◆		
ВИБІР ГРУПИ	-			-	0-4-7-7-14	0-7-11-12-23	-	0-4-7-7-14	0-7-11-12-23
DROPFLOOR	-	◇	◆	◆			◆		
Приблизна довжина різання (мм)	-	-	≥70	-	≥70	≥45	-	≥70	≥45
Захист ножів	-	-	Захист індивід. пружиною	-	Захист індивід. пружиною	Захист індивід. пружиною	-	Захист індивід. пружиною	Захист індивід. пружиною
Відключення ротора	-	◆	◆	◆			◆		
Пресувальна камера									
Формування тюків	5 ременів + 3 ролики			5 ременів + 3 ролики			4 ремені + 3 ролики		
Ремені	Рознімні або цільнолиті			Цільнолиті			Цільнолиті ремені та другий стандартний приводний ролик		
Автоматична система змащування ланцюга	-			◇			◆		
Система змащення ланцюга	Автоматично			Безперервно			Безперервно		
Автоматична система змащування з резервуаром	-			-			◇		
Система обв'язування									
Обв'язування шпагатом	◆			-			-		
Обв'язування сіткою	◇			◆			◆		
Обв'язування сіткою + шпагатом	◇			◇			◇		
Керування									
ISOBUS (VTI 60 / CCI 800 / CCI 1200)	-			◇			◆		
VT 30	◆			◇			-		
Управління начіпним обладнанням трактора (TIM)	-			-			◇		
Регулювання тиску в пресувальній камері	Термінал			Термінал			Автоматично (i-DENSE)		
Датчик вологи	◇			◇			◆		
Система зважування тюків	-			-			◇		
Шини									
380/55-17.0	◇			-			-		
480/45-17.0	◇			◆			-		
500/50-17.0	◇			◇			-		
500/45-22.5	-			◇			◆		
500/60R22.5	-			-			◇		
600/50R22.5	-			-			◇		
Гідравлічні/пневматичні гальма	◇/◇			◇/◇			◇/◇		
Габаритні розміри й маса машини									
Довжина (м)	4,02			4,02			5,50		
Ширина (м)*	2,40			2,63			2,68		
Висота (м)	2,67 / 2,87			2,67 / 2,87			2,90 / 3,20		
Маса: мін. — макс. (кг)*	2800 - 3700			2800 - 3700			4200 - 5200		
Вимоги до потужності									
Мінімальні вимоги до потужності вала відбору потужності (кВт / к. с.)**	47 / 64	55 / 75	62 / 84	55 / 75	62 / 84	77 / 105	80 / 109	88 / 120	99 / 135

◆ Стандартно ◇ Додаткове обладнання - недоступно

* Залежно від розміру шини й додаткових опцій. ** Вимоги до потужності можуть відрізнятися залежно від типу рослинної маси, умов роботи й додаткового обладнання, що використовується. Для належного вибору параметрів трактора див. посібник з експлуатації.

MyKUHN

ПОСИЛАННЯ НА МІЙ УСПІХ

MyKUHN — це ваш онлайн-простір для замовника. Зареєструйтеся прямо зараз на MyKUHN та дізнайтеся про усі ексклюзивні послуги для полегшення керування вашим парком машин та терміналів KUHN, задля максимального підвищення ефективності та продуктивності вашої роботи. Після ідентифікації на комп'ютері, смартфоні чи планшеті ви отримаєте доступ до каталогів запчастин, технічної документації та численних пов'язаних послуг.



Ознайомтеся з повним асортиментом обладнання для тюкування та обмотування KUHN:



1. Прес-підбирачі з фіксованою камерою - 2. Комбіновані прес-підбирачі-обмотувачі зі змінною та із фіксованою камерою - 3. комбінований прес-підбирач з інтегрованим обмотувачем в пресувальній камері - 4. Великі тюкові прес-підбирачі - 5. Обмотувачі рулонів та тюків - 6. Обмотувачі рулонів та тюків

ТОВ КУН-УКРАЇНА Харківське шосе, 175, офіс 13, Київ, 02121, Україна
KUHN-GELDROP B.V. - Nuenenseweg 165 - P.O. Box 9 - 5660 AA Geldrop - The Netherlands

Для отримання подальшої інформації про найближчого дилера KUHN відвідайте наш веб-сайт www.kuhn.ua

Інформація, наведена в цьому документі, призначена тільки для інформаційних цілей і не має контрактного характеру. Наша техніка відповідає чинним вимогам країни постачання. У нашій документації для кращої демонстрації певних деталей деякі пристрої можуть бути показані не в робочому положенні. При роботі ці деталі мають бути у положенні, що відповідають вимогам, викладеним у настановах для операторів та сервісного персоналу. ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ, а також рекомендацій щодо максимального навантаження на мости і шини. Навантаження на передню вісь трактора має обов'язково відповідати вимогам країни постачання (у Європі вона повинна становити як мінімум 20% від чистої ваги трактора). Ми залишаємо за собою право зміни будь-яких згадуваних конструкцій, характеристик та матеріалів без повідомлення. Техніка та обладнання у цьому документі може охоронятися патентом та/або зареєстрованим промисловим зразком. Згадувані у цьому документі торгові марки можуть бути зареєстрованими в одній або кількох країнах.

Для захисту навколишнього середовища цю брошуру надруковано на безхлоровому папері.
Надруковано у Нідерландах - ZPAG11UA - 10-25 - Copyright 2025 KUHN