Причіпні дискові посівні комплекси

# ESPRO 4000 RC | 6000 RC











# Зміст

**04** Оптимізуйте продуктивність роботи з лінійкою ESPRO RC

**05** Практичний подвійний бункер

**06** Безліч можливостей

**08** Висівна балка CROSSFLEX: точність на високій швидкості

**10** Легкодоступні та прості налаштування

**11** Спрощене обслуговування

**12** Легко тяговий посівний комплекс

**13** Лінійка ESPRO RC: рішення, готові до використання з ISOBUSs

**14** Зробіть життя легшим за допомогою універсальної технологічної колії

**15** Більше можливостей посіву з кількома бункерами

**16** Більше додаткового обладнання

**18** Відгуки

**19** Technical specifications

**ESPRO RC**

Причіпні дискові Mini-Till посівні комплекси

# МЕНША ПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ВІДДАЧІ

ПРИЧІПНІ ДИСКОВІ MINI-TILL ПОСІВНІ КОМПЛЕКСИ ESPRO RC З РОБОЧОЮ ШИРИНОЮ 4,00 ТА 6,00 МЕТРІВ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДО 3 РІЗНИХ ПРОДУКТІВ ЗАВДЯКИ ПОДВІЙНОМУ БУНКЕРУ ТА СУМІСНОСТІ З ДОДАТКОВИМИ БУНКЕРАМИ. ЦІ СІВАЛКИ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПО МІНІМАЛЬНОМУ ТА ТРАДИЦІЙНОМУ МЕТОДАХ ОБРОБІТКУ, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ВСІ ВАШІ ВИМОГИ.



ОПТИМАЛЬНА РОБОЧА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Під час посіву швидкість є важливим фактором. Сівалки лінійки ESPRO RC забезпечують оптимальну продуктивність та високу автономність завдяки швидкості руху до 17 км/год і подвійному бункеру великої місткості.

ШВИДКИЙ, ТОЧНИЙ ПОСІВ
Посівні комплекси ESPRO RC оснащені висівною балкою CROSSFLEX, відомою своєю точністю навіть на високих швидкостях. Прикріплені до ексклюзивної металевої основи KUHN поліуретановим кріпленням, вони забезпечують рівномірну глибину посіву та покращують контакт ґрунту з насінням.


НИЗЬКА ВИМОГА ДО ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ
Завдяки своїй особливій конструкції, посівні комплекси серії ESPRO RC споживають менше палива. Ця менша потреба в потужності значною мірою зумовлена тим, що прикочувальні колеса розташовані перед висівною балкою: ексклюзив від KUHN.

# ОПТИМІЗУЙТЕ РОБОЧУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРІЇ ESPRO RC

Складані посівні комплекси ESPRO 4000 RC та 6000 RC з робочою шириною 4,00 та 6,00 метрів забезпечують швидку роботу та високу автономність. Оснащені висівною балкою CROSSFLEX, ESPRO RC дозволяють оптимізувати погодні періоди завдяки своїй швидкій та точній висівній здатності.





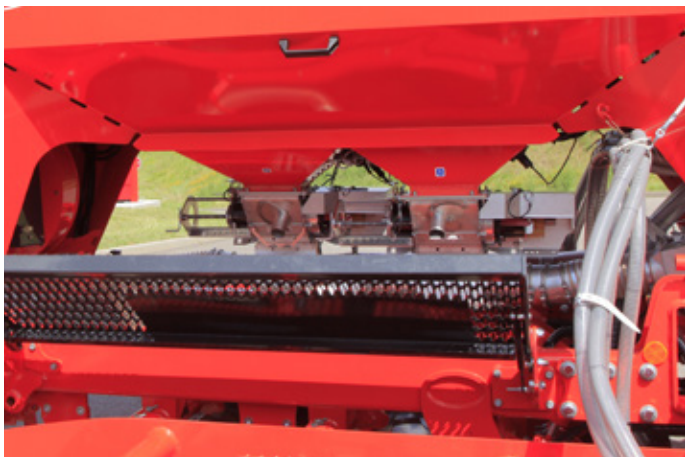

**Швидкість руху до 17 км/год!**
Моделі ESPRO RC задовольняють потреби великих зернових ферм та підрядників щодо продуктивності. Швидкість посіву до 17 км/год може бути досягнута з тракторами потужністю від 180 до 400 к.с., залежно від умов роботи та опцій машини.

**Підвищена універсальність та ефективність**
Моделі ESPRO RC оснащені двома системами дозування та розподілу, тому можна висівати два різні продукти за один прохід. Крім того, кожна система має власні налаштування та шлях розподілу, щоб точно регулювати кількість кожного продукту.

# ПРАКТИЧНИЙ ПОДВІЙНИЙ БУНКЕР

Бункери сівалок ESPRO 4000 RC та 6000 RC об’ємом 4000 та 5500 літрів відповідно забезпечують високу автономність. Вони особливо цінуються за свою універсальність. Дійсно, ви можете вносити добрива для двох різних видів культур або для другого сорту. Якщо ви хочете використовувати весь бункер для одного виду, просто відкрийте люк у перегородці.









**Легке наповнення та спорожнення**
Великі отвори бункерів та низька висота завантаження полегшують заповнення біг-бегами або насипом. Практичні платформи забезпечують легкий доступ до бункера, а люк внизу дозволяє швидко його спорожняти.

**Слідкуйте за рівнем наповнення**
Два датчики в кожному бункері допомагають контролювати висоту заповнення. Щоб адаптувати систему моніторингу до розміру насіння, датчики розташовані у трьох різних положеннях, навіть при повному бункері. Рівень можна переглянути на екрані терміналу.





# БЕЗЛІЧ МОЖЛИВОСТЕЙ

Точне розміщення добрив є надзвичайно важливим. Добриво або другий сорт насіння розміщується безпосередньо перед прикочувальними колесами за допомогою ряду однодискових сошників. Дискові сошники регулюються по глибині та розташовані точно між двома рядами насіння, куди вони й подають добрива. Розсада отримує все необхідне на ранніх стадіях росту без ризику опіків.

## Основна культура A


Весь бункер використовується для завантаження одного сорту насіння. Насіння проходить через обидва висівні блоки, але воно збирається в головній розподільній головці та надходить лише до висівної шини CROSSFLEX.

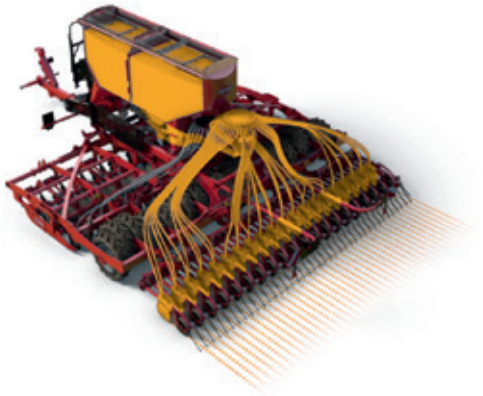


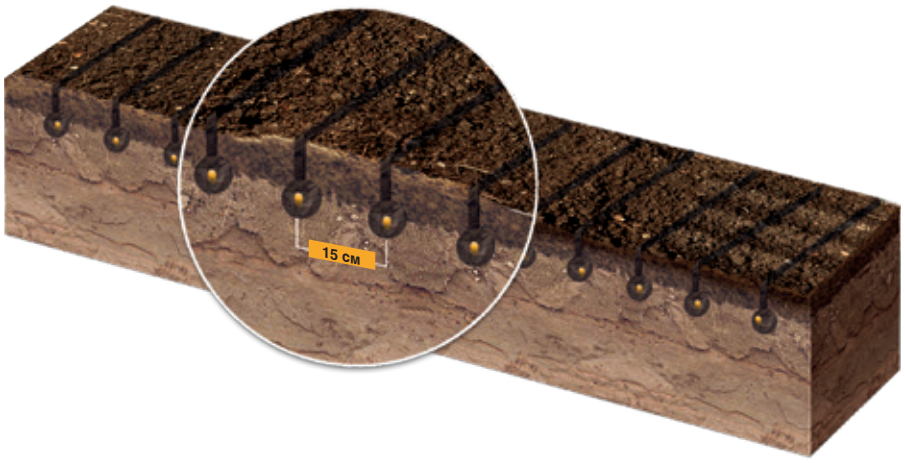


## Основна культура A + добриво A


Ви можете дозувати та висівати основну культуру під час удобрення за один прохід. Добрива подаються під коріння між двома рядами насіння. Регульована глибина удобрення запобігає опікам розсади.

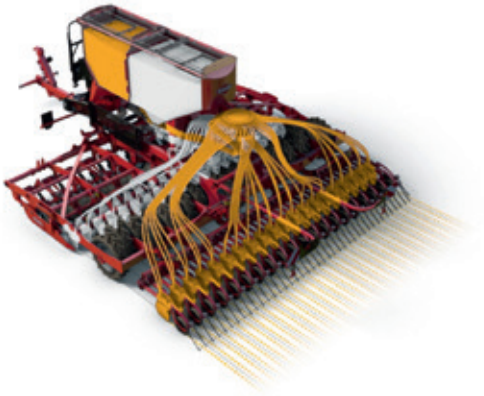


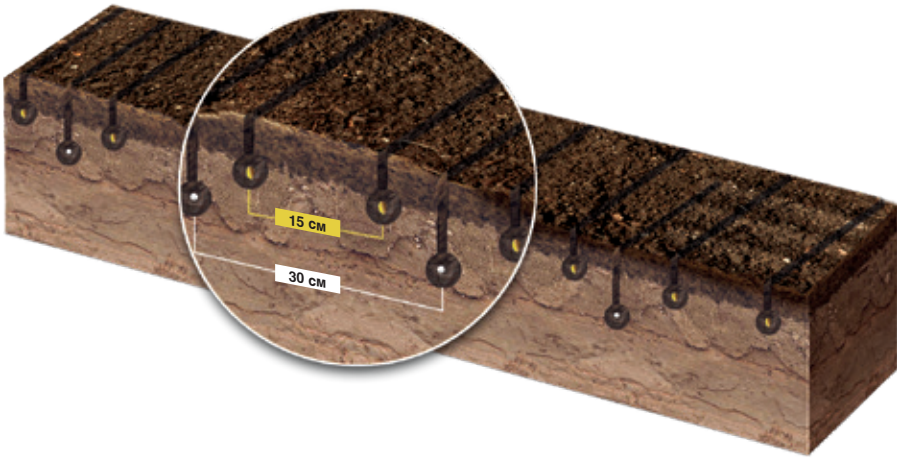

# Основна культура А + основна культура В


Ви також можете висівати дві різні культури в різних рядах на різну глибину. Така конфігурація зручна для посіву покривних культур або суміші.

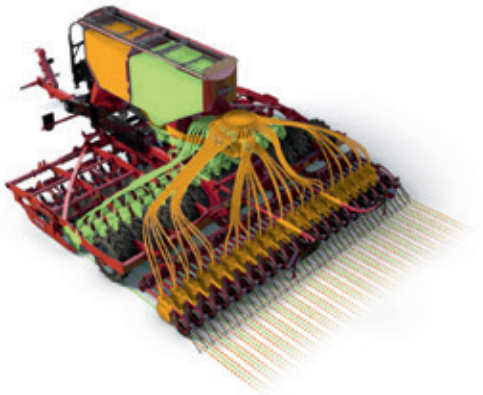


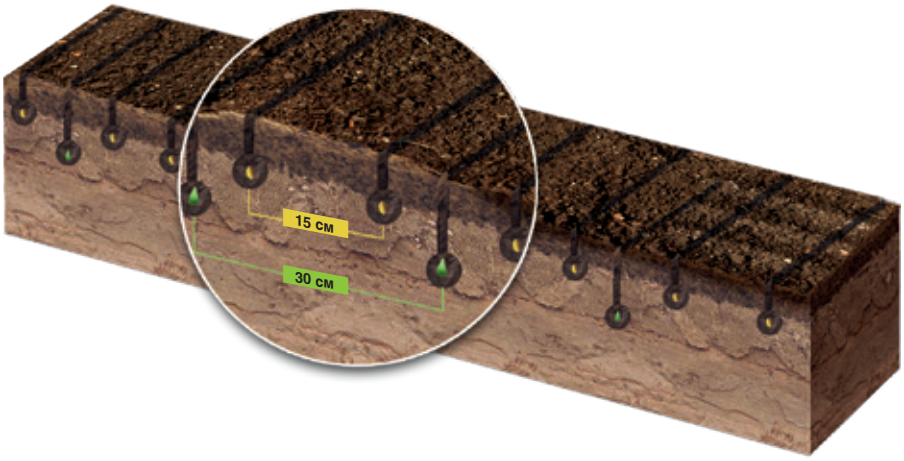


# Сорт А + сорт Б


Весь бункер використовується для двох сортів одного виду насіння (звичайного та гібридного). Це дозволяє проводити окреме дозування, але спільний посів для точного висіву основної культури.

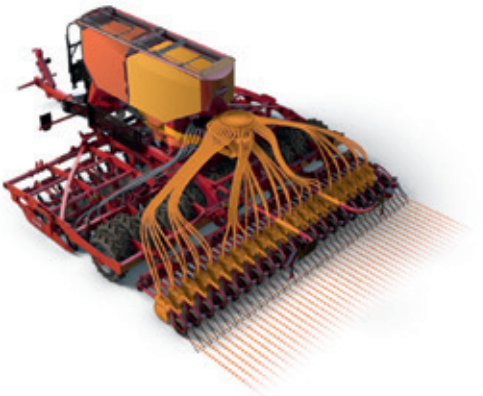


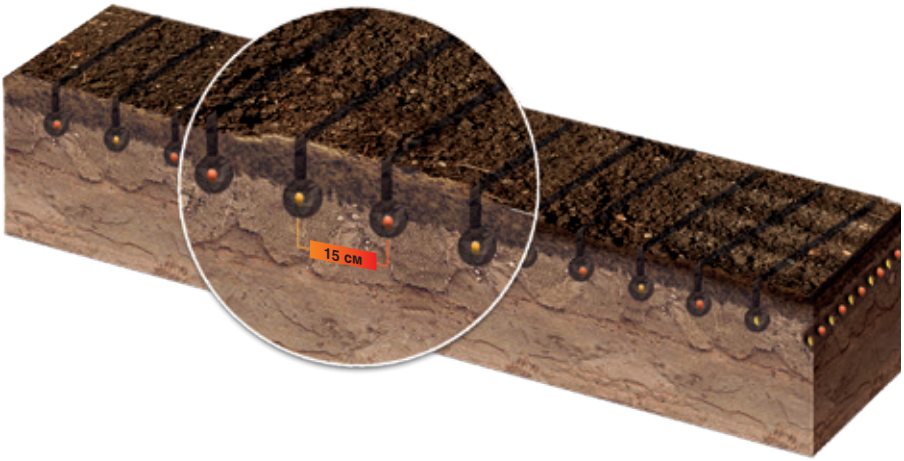


# Основна культура А + добриво В

Одна частина бункера вміщує основну культуру, а інша — добрива, які будуть розміщені близько до насіння: розміщення добрив у рядку. Така конфігурація є справді цінною для таких елементів, як фосфор, які практично нерухомі в ґрунті.

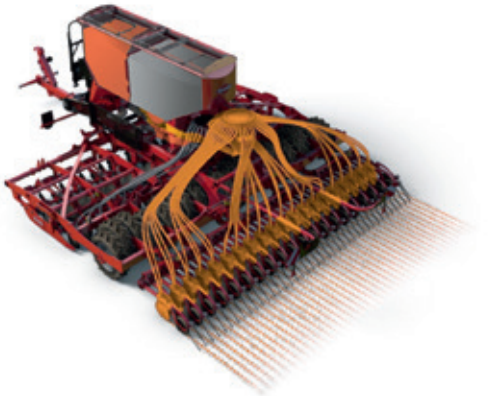

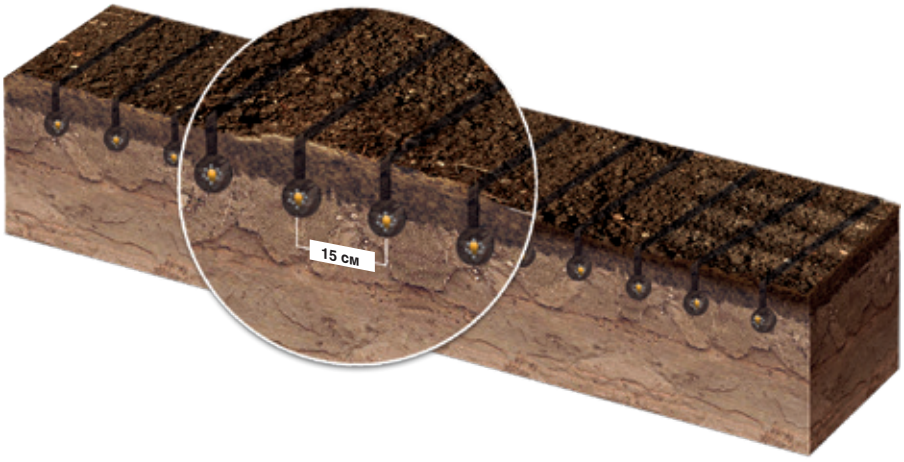

# ВИСІВНА БАЛКА CROSSFLEX: ТОЧНІСТЬ НА ВИСОКІЙ ШВИДКОСТІ

Висівна балка CROSSFLEX оснащена подвійними дисками великого діаметра, скошеними та зміщеними на 41 мм. Посівні апарати встановлені на ексклюзивній хрестоподібній основі та надійно фіксуються поліуретановими блоками. Надзвичайна стабільність цієї конструкції забезпечує рівномірну глибину посіву навіть на високих швидкостях.





**Постійна глибина висіву**
Система кріплення висівного елементу CROSSFLEX забезпечує високу стабільність, гарантуючи точну та постійну глибину висіву по всій ділянці, навіть на високих швидкостях.

**Дводискові сошники**
Подвійні диски діаметром 350 мм зі зміщенням 41 мм мають скошений край для ефективного проникнення в ґрунт та розрізання рослинних залишків. Передній диск може зношуватися до 32 мм, перш ніж різниця між дисками призведе до засмічення борозенки.



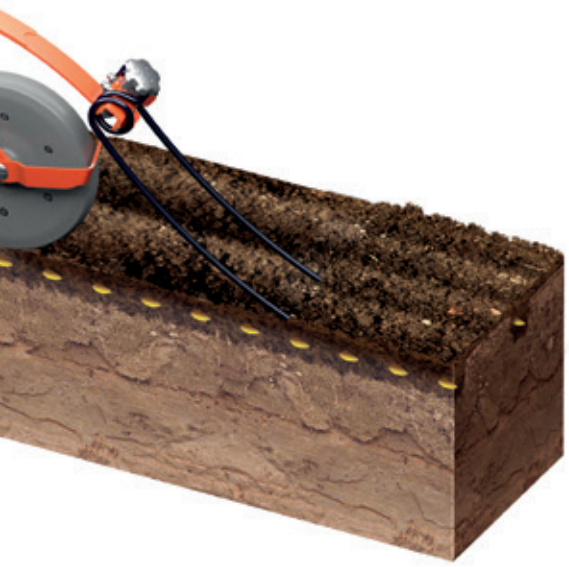

**Точне розміщення насіння**
Вихідний отвір для насіння розташований перед маточиною дисків для забезпечення точності. Диски «супроводжують» насіння безпосередньо в борозну. V-подібна форма вихідного отвору забезпечує високу точність подачі насіння без підстрибування.

**Ідеальне покриття**
Прикочувальні колеса забезпечують оптимальний контакт ґрунту з насінням. Вони оснащені зносостійкими скребками DURAKARB з твердосплавним покриттям, що запобігають накопиченню ґрунту у вологих умовах. За ними використовується загортальна борона DURASTEEL, яка має довший термін служби та забезпечує ідеальне закриття борозни, чудове покриття насіння, низький знос та рівномірне вирівнювання.

DURAKARB TECHNOLOGY


DURASTEEL TECHNOLOGY

# ЛЕГКОДОСТУПНІ ТА ПРОСТІ НАЛАШТУВАННЯ

Посівні комплекси ESPRO RC розроблені для швидкого та легкого налаштування. Не потрібні інструменти, а всі важливі частини, такі як бункер, висівні блоки та циліндри, легкодоступні.



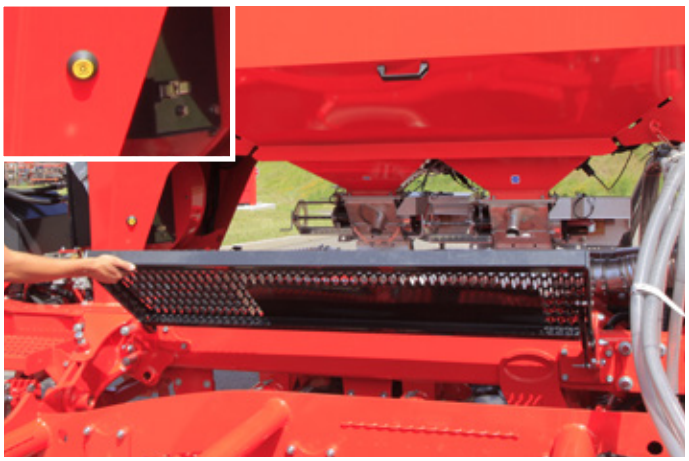


**Швидке регулювання за допомогою простих вставок**
Робочі диски, глибина висіву та тиск дискового сошника регулюються за допомогою вставок на гідравлічних циліндрах на краях машини, доступ до яких є з землі. Також доступне плавне регулювання робочих дисків з кабіни.

**Простий калібрувальний тест**
Запускайте та зупиняйте калібрувальну перевірку за допомогою простої кнопки ввімкнення/вимкнення поруч із дозаторами. Після введення ваги в термінал двигун автоматично регулює швидкість дозатора відповідно до норми висіву та робочої швидкості.

# СПРОЩЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Посівні комплекси ESPRO RC були розроблені з метою максимального спрощення технічного обслуговування. Посівна балка CROSSFLEX складається з одноплечих висівних елементів, оснащених системою кріплення поліуретановими блоками на ексклюзивній металевій основі KUHN. Єдиними зношуваними деталями машини є ті, що контактують з ґрунтом.



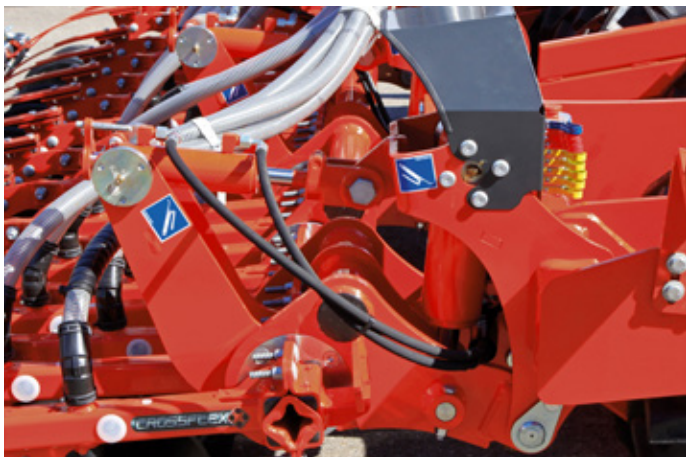



**Легке змащування**
Великі шарніри, які не потребують обслуговування, а це означає, що потрібно меншу кількість точок змащення. Крім того, точки змащення легко побачити та отримати до них доступ для безпроблемного втручання.


**Робочі диски, що не потребують обслуговування**
Робочі диски мають герметичні підшипники, які не потребують обслуговування. Вони оснащені торцевими ущільненнями, що робить їх ідеально герметичними та запобігає будь-якому ризику забруднення. Ця надійна система означає душевний спокій для користувачів.

**ESPRO RC** **4000 RC | 6000 RC**

# ЛЕГКО ТЯГОВИЙ ПОСІВНИЙ КОМПЛЕКС

Посівні комплекси ESPRO RC оснащені рядом спеціально розроблених зміщених прикочувальних коліс, які зменшують накопичення ґрунту. Це означає, що тягове зусилля та потреби в паливі нижчі, а продуктивність вища. Унікальна концепція економії від KUHN!



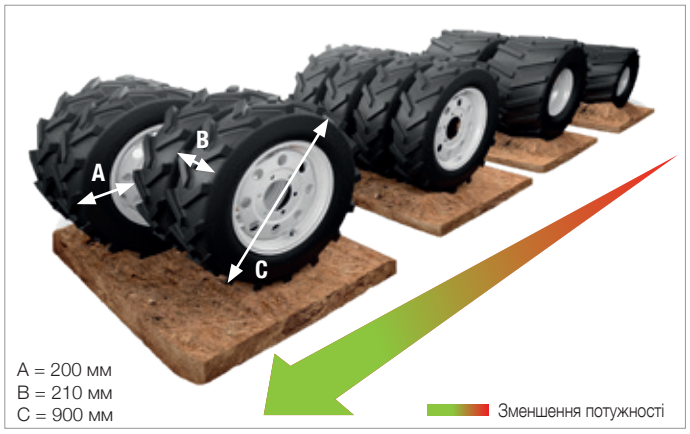


ПЕРЕВАГА KUHN

**Вузькі колеса великого діаметру**

Діаметр колеса 900 мм значно зменшує опір коченню порівняно з меншими колесами, а отже, і потужність, необхідну для буксирування машини. Ширина всього 210 мм та зазор 85 мм забезпечують чудовий потік ґрунту та польових залишків. Зона інфільтрації також більша, тому ерозія ґрунту зменшується.

ПЕРЕВАГА KUHN

**Зміщені колеса з ідеально квадратним профілем**

Колеса зміщені на 200 мм відносно одне одного, що мінімізує ефект бульдозерування: ґрунт не накопичується перед рядом прикочувальних коліс. Посівний комплекс не підстрибує, а подача насіння відбувається рівномірно. Шини мають квадратний профіль, що створює рівномірне прикочування по всій ширині шин та на всіх посівних рядках. Глибокі протектори подрібнюють землю, створюючи дрібний поверхневий шар.

# СКОРИСТАЙТЕСЯ СУМІСНІСТЮ З ISOBUS НА ПОСІВНИХ КОМПЛЕКСАХ ESPRO RC

CCI 60, CCI 800, CCI 1200: ОДИН ТЕРМІНАЛ ДЛЯ ВСІХ МАШИН KUHN
Термінали ISOBUS CCI 60, CCI 800 та CCI 1200 сертифіковані AEF. Вони зосереджені на трьох пріоритетах: продуктивність, видимість та гнучкість. CCI 60 простий у використанні завдяки підсвічуванню кнопок. Термінали CCI 800 та 1200 оснащені великим сенсорним екраном з антибліковим покриттям, здатним одночасно відображати різну важливу інформацію на одному екрані. Вони також дозволяють автоматично керувати посівом за допомогою GPS, будь то прокладання технологічної колії, модуляція норми внесення за допомогою функції TC-GEO або автоматичний запуск та вимикання системи дозування під час поворотів на краю смуги за допомогою функції Section Control (TC-SC).




**CCI 60:**
**просто ISOBUS**

Новий термінал CCI 60 ISOBUS оснащений кольоровим сенсорним екраном діагоналлю 5,7 ”/14,5 см. Він має 12 клавіш з підсвічуванням для легкого доступу до функцій машини.




**CCI 800:**
**компактний термінал ISOBUS**

На екрані діагоналлю 8 ”/20,3 см відображається головний пристрій та міні-зображення збоку. Натисніть на міні-зображення, яке потрібно збільшити.




**CCI 1200:**
**інноваційний, панорамний, високопродуктивний**

На екрані діагоналлю 12,1 ”/30,5 см відображається вся необхідна інформація. Можливі різні формати відображення: міні-вид / максі-вид / подвійний UT.

## CCI 800 ТА 1200: ПЕРЕДОВІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕГОСПОДАРСТВА

## БАГАТО ЗАСТОСУВАНЬ ВХОДИТЬ У СТАНДАРТНУ ОПЦІЮ

**TECU**
Відновлення основної інформації про трактор

**CONTROL**
Контролюйте свої завдання та свою документацію ISO-XLM

**CONVERT**
Підключіться до вашого датчика біомаси

**CAMERA**
Підключіть камеру та спостерігайте зображення в реальному часі

**HELP SYSTEM**
Допомога, яка вам потрібна

## ПЕРЕГЛЯНЬТЕ CCI ЗАСТОСУНКИ

**CCI. COMMAND SECTION CONTROL**
Автоматичне керування посівом за допомогою GPS

**CCI. TASK CONTROL***
Модуляція норми висіву/внесення добрив за допомогою GPS (SHP та ISOXML) для кількох продуктів (наприклад, висів + удобрення) Імпорт/експорт даних через agrirouter



**CCI. COMMAND PARALLEL TRACKING**
Навігація + допомога по технологічній колії за допомогою GPS з функцією контролю технологічної колії


* Доступно як стандарт на всіх терміналах KUHN CCI 800 та CCI 1200 після реєстрації підключеного термінала онлайн у вашому обліковому записі MyKUHN.

**Все у вас під рукою**
Поєднайте термінал CCI з джойстиком CCI A3 ISOBUS та керуйте основними функціями вашої сівалки кінчиками пальців. Розпочати поворот на розворотній смузі за допомогою CCI A3 дуже просто!




# ЗРОБІТЬ ЖИТТЯ ЛЕГШИМ ЗА ДОПОМОГОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ

**Клапани для технологічних колій VISTAFLOW**
Розподільна головка сівалок ESPRO RC може бути оснащена інтелектуальними клапанами VISTAFLOW. Вони контролюють потік насіння всередині трубок і дозволяють укладання технологічної колії 2x2. Як опція, також доступне відключення половини ширини для симетричного укладання технологічної колії безпосередньо з кабіни трактора. Укладання технологічної колії стає можливим навіть за несумісної ширини висіву та обприскування!

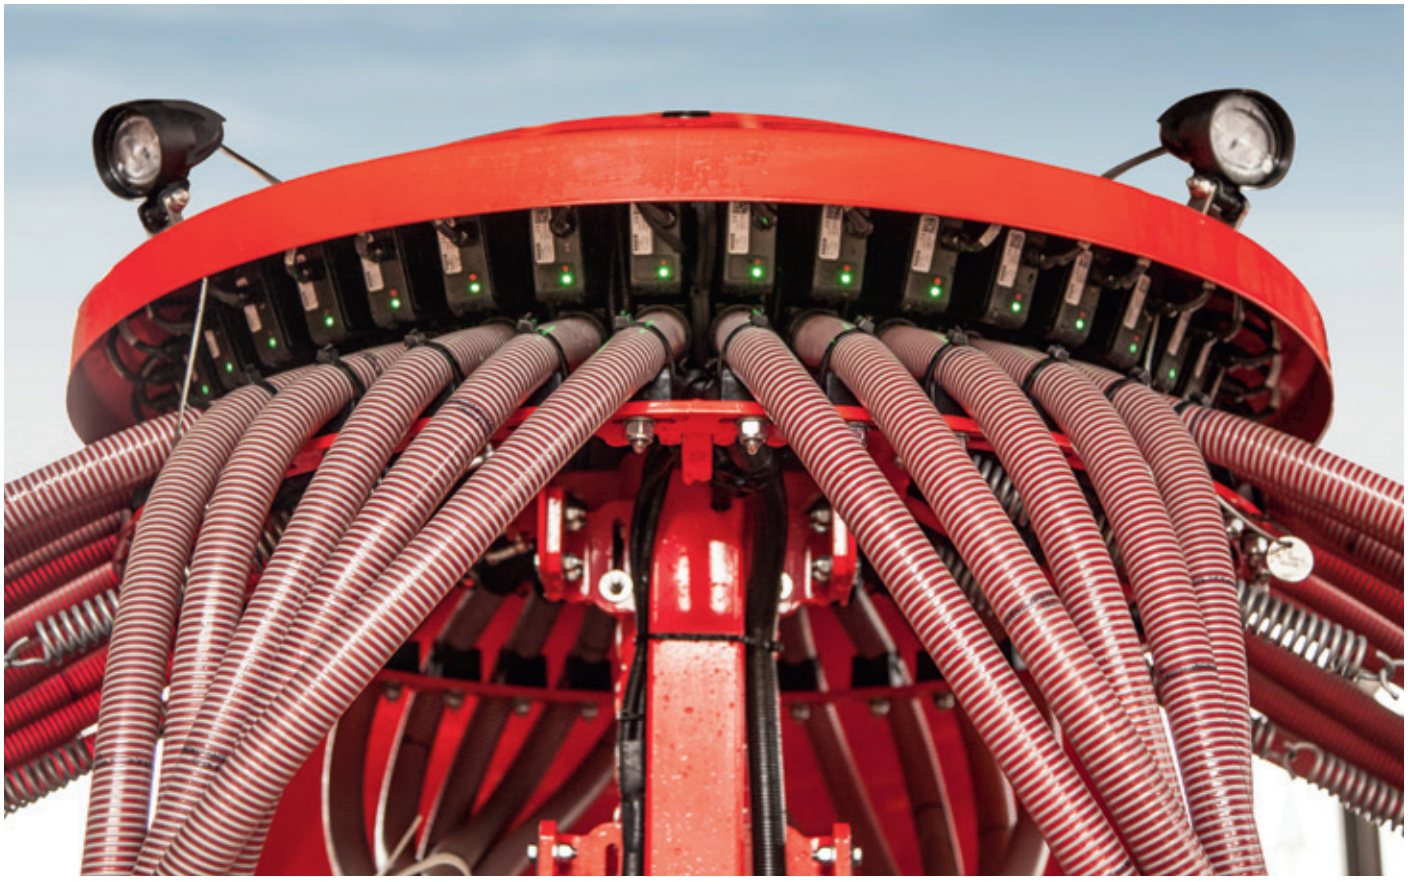

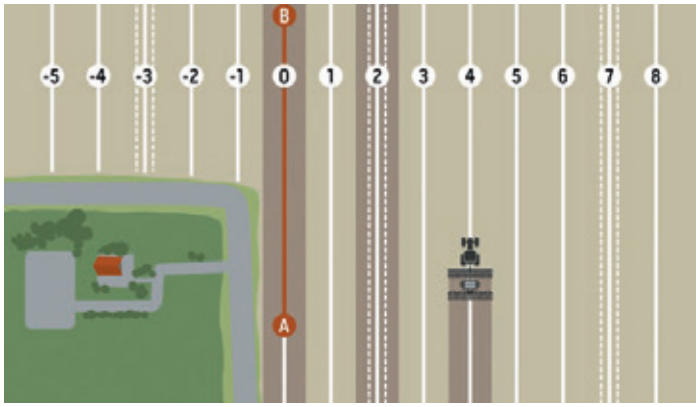


**Потрібна допомога?**
Скористайтеся конфігуратором KUHN VISTAFLOW, щоб дізнатися, скільки клапанів вам потрібно для виконання ритмів технологічної колії відповідно до ширини посіву та обробки (обприскувач та розкидач добрив).

Перейдіть на сайт www.kuhn.com

**Скористайтеся перевагами технології керування технологічними коліями**
Автоматично генеруйте технологічні колії, використовуючи ваше GPS-положення. Опція Tramline Control* проста та забезпечує ще більшу точність.

* Для CCI 800 або 1200 потрібен CCI. Command Parallel Tracking (Паралельне водіння).

# ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОСІВУ З ДЕКІЛЬКОМА БУНКЕРАМИ

**SH 1120 БУНКЕР – Висівайте до трьох різних видів**

Посівні комплекси лінійки ESPRO RC можуть бути оснащені, як опція, додатковим бункером SH 1120 об'ємом 110 літрів, що дозволяє висівати до 3 видів за один прохід! Дозувальна система HELICA має спіральні об'ємні канавки, які дозволяють розподіляти безліч продуктів різних форм і розмірів з нормою висіву від 0,5 до 30 кг/га. Бажана норма впорскується в потік основного дозуючого блоку. Потім продукти змішуються та подаються в ту саму висівну лінію.




*SH 1120*
*Від 3.00 до 6.00 м / 110 л*
*ESPRO 4000 RC / 6000 RC*




**БУНКЕРИ SH 2560, 4080 та 600 – Розкидний посів під час сівби основної культури**

Додаткові бункери SH 2560, 4080 та 600 дозволяють проводити розкидний посів під час посіву основної культури. Бункери SH 2580 та 4080, місткістю 150 та 400 літрів відповідно, здатні вносити від 1 до 80 кг/га, а SH 600, об'ємом 600 літрів, може досягати 430 кг/га. Продукт розкидається з задньої частини висівної балки по всій робочій ширині за допомогою спеціальних розкидачів.




*SH 2560*
*Від 3,50 до 4,00 м / 250 л*
*ESPRO 4000 RC*




*SH 4080*
*6,00 м / 400 л*
*ESPRO 6000 RC*




*SH 600*
*Від 4.00 до 9.00 м / 600 л*
*ESPRO 6000 RC*

# БІЛЬШЕ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Отримайте доступ до вищого рівня комфорту користувача завдяки нашому додатковому обладнанню, розробленому для адаптації до будь-яких ваших потреб.






**Розпушувачі колії**
Посівні комплекси ESPRO RC можуть бути оснащені додатковими розпушувачами колій. Вони створюють дрібний, розпушений ґрунт там, де він був ущільнений колесами трактора. Вони встановлені на циліндри, тому їх можна швидко скласти для розворотів на краю смуги.



**Передня вирівнювальна планка**
Посівні комплекси ESPRO RC можуть бути оснащені додатковим гідравлічним вирівнювальною планкою спереду, що сприяє отриманню постійної глибини посіву шляхом ідеального вирівнювання ґрунту.



**Довсходові маркери**
Додаткові маркери довсходів з окремою концепцією кріплення можна розташувати за будь-яким висівним диском для адаптації до різної ширини технологічної колії. Крім того, незалежність від висівного сошника означає, що якість посіву та тиск на диск не змінюються.



**Комплект передніх прикочувальних коліс**
Посівні комплекси ESPRO RC можуть бути оснащені додатковим, складним комплектом передніх прикочувальних коліс з регульованим тиском. Він ідеально підходить для рівномірного прикочування та легкого подрібнення грудок, а також сумісний з додатковими розпушувачами колій.



**Світлодіодні робочі ліхтарі**
Додаткові світлодіодні робочі фари (опція) покращують освітлення для роботи вночі. Крім того, на задню частину сівалки можна встановити камеру для кращої видимості під час маневрів.



**Регульований гідравлічний блок**
Посівні комплекси ESPRO RC можуть бути оснащені додатковим регульованим гідравлічним блоком, який може працювати в режимі чутливості до навантаження, щоб забезпечити оптимальну циркуляцію оливи або безперервне відкачування.

# ВОНИ ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

## ЦІ ПОСІВНІ КОМПЛЕКСИ БУЛИ ВИПРОБУВАНІ ТА ПЕРЕВІРЕНІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ, ЩО ДОВЕДЛО ЇХНЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ



**Ole JENSEN**

БРДР. ТОРСЕН, ДАНІЯ.

*«Внесення добрив дає певну свободу та певні переваги. Цієї осені, наприклад, ми посіяли два види проміжних культур: ярий ячмінь та кормову редьку. Ми посіяли ячмінь за допомогою сошників для внесення добрив, а кормову редьку — звичайними висівними сошниками. Поки що я посіяв цією машиною кілька рослин, і мені здається, що все добре проросло. Весь урожай поки що виглядає багатообіцяюче.»*



**Pierre CHAZE**

ПІДРЯДНИК, МАЙЄНН, ФРАНЦІЯ - 2500 ГА (ПШЕНИЦЯ, КВАСОЛЯ, ГОРОХ, РІПАК, ТРИТИКАЛЕ, ЛЮПИН, СОНЯШНИК, КУКУРУДЗА).

*«Універсальність ESPRO на нашій фермі була швидко визнана. Метою було мати можливість висівати два різні види насіння на різну глибину в одному рядку та, перш за все, мати можливість розділяти насіння.»*




**Arkadiusz SMAGA**

КАКОЛЕВІЦЕ, ЗАХІДНОПОМЕРАНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ПОЛЬЩА - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОДИНАРСТВО ПЛОЩЕЮ 250 ГА, ОСНОВНІ КУЛЬТУРИ: ПШЕНИЦЯ, ТРИТИКАЛЕ, КУКУРУДЗА, ЦУКРОВИЙ БУРЯК.

*«Раніше я користувався сівалкою іншої марки, і можу підтвердити, що перевагою ESPRO є швидкість висіву. Її конструкція дозволяє вищі швидкості висіву, що призводить до кращої врожайності. У системах мінімального обробітку я можу сіяти навіть зі швидкістю 15 км/год трактором потужністю 250-260 к.с. Я дуже задоволений ESPRO.»*

Знайдіть наші відгуки на нашому **Youtube каналі**

Відскануйте QR-код.






## KUHN PARTS

**Створено, щоб кинути виклик часу.** Власні ливарні цехи та кузня, обладнання виробництва за останнім словом техніки, - KUHN має всі активи для виробництва надійних та довговічних запасних частин. Довіртеся якості та досвіду виробника: відділи логістики та післяпродажного обслуговування техніки створені у всіх країнах світу, щоб запропонувати Вам швидке та ефективне рішення.

## Технічні характеристики

| | ESPRO 4000 RC | ESPRO 6000 RC |
|---|---|---|
| Робоча ширина (м) | 4.00 | 6.00 |
| Транспортна ширина (м) | 3.00 | |
| Приблизна вага з бороною-закривачем (кг) | 6,000 | 9,200 |
| еобхідна потужність трактора (кВт/к.с.) | 132-187 / 180-250 | 198-294 / 270-400 |
| Категорія зчіпного пристрою | Нижні тяги Кат. 3 | |
| Необхідне гідравлічне обладнання | 2 x SA (привід повітродувки, гідравлічний блок клапанів)<br>1 x вільний зворотний злив (для блоку клапанів та повітродувки) | |
| Необхідне електрообладнання | 1 стандартизований 7-контактний штекер для дорожньої сигналізації | |
| Бункер | | |
| Об'єм (л) / перегородки | 4,000 (60/40) | 5,500 (50/50) |
| Висота завантаження приблизна (м) | 2.80 | 3.15 |
| Завантажувальна платформа | ◆ | |
| Від'єднувальна мішалка | ◆ | |
| Роздільний люк бункера/дозуючого блоку | ◆ | |
| Спорожнювальний люк | ◆ | |
| Освітлення висівного дозатора та бункера всередині | ◆ | |
| Система дозування | | |
| Дозатор | Централізований об'ємний дозатор (від 1 до 430 кг/га) | |
| Кількість дозаторів | 2 | |
| Привід системи дозування | Електричний | |
| Привід вентилятора | За допомогою гідравліки трактора | |
| Електронне регулювання норми висіву | ◆ | |
| Висівні елементи | | |
| Кількість робочих дисків в 2 ряди | 32 | 48 |
| Кількість коліс (900 x 215 мм) | 13 | 20 |
| Тип висівного елемента | CROSSFLEX - Одноважільна з гідравлічним регулюванням тиску та глибини висіву, зміщені подвійні диски | |
| Кількість рядків висіву / відстань між ними (см) | 26 (15.38) | 40 (15) |
| Тип елемента для внесення добрив | Однодисковий сошник зі скребком - гідравлічне регулювання глибини | |
| Кількість рядків для удобрення / відстань між ними (см) | 13 (30.8) | 20 (30.8) |
| Управління висівом | | |
| Термінал | ISOBUS | |
| Електронний моніторинг | Рівень насіння - Швидкість повітродувки - Люк та обертання дозуючого апарату | |
| Технологічна колія | Універсальна технологічна колія VISTAFLOW - VISTAFLOW вимикання половини ширини | |
| Додаткове обладнання | | |
| Розпушувачі колії | ◆ | |
| Вирівнювальна планка | ◇ | |
| Маркери довсходів | ◆ | |
| Робочі фари | ◆ | |
| Регульований блок гідравлічних клапанів | ◆ | |

◆ Стандарт ◇ Опція - Недоступно

## СЕРВІСИ KUHN *

**KUHN sos order** - служба екстреної доставки запасних частин 24/7**
**KUHN protect+** - Вибір професіоналів!
**KUHN i tech** - Для ще швидшого ремонту!
**KUHN finance** - Раціональне вкладення коштів!



* Не всі послуги доступні у всіх країнах. **За винятком 1 січня, 1 травня та 25 грудня

# MyKUHN

**ПРЯМА ДОРОГА ДО УСПІХУ!**

MyKUHN є онлайн-порталом. Зареєструйтесь сьогодні та дізнайтесь, як ексклюзивні послуги MyKUHN допоможуть Вам більш ефективно керувати обладнанням та терміналами KUHN. Увійдіть до системи за допомогою комп'ютера, мобільного телефону або планшетного комп'ютера, щоб отримати доступ до каталогів запасних частин, технічної документації та багатьох онлайн-послуг.



## Перегляньте найповніший асортимент посівної техніки KUHN на ринку.




1. Начіпна механічна - 2. Інтегрована механічна - 3. З переднім бункером - 4. Інтегрована пневматична 5. Складана пневматична - 6. Начіпна для min-till - 7. Причіпна для min-till - 8. Сівалки точного висіву

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE
ТОВ КУН-УКРАЇНА Харківське шосе, 175, офіс 13, Київ, 02121, Україна

Знайдіть найближчого до Вас дилера на сайті www.kuhn.ua

Інформація, наведена в цьому документі, призначена тільки для інформаційних цілей і не має контрактного характеру. Наша техніка відповідає чинним вимогам країни постачання. У нашій документації для кращої демонстрації певних деталей деякі пристрої можуть бути показані не в робочому положенні. При роботі ці деталі **мають** бути у положенні, що відповідають вимогам, викладеним у настановах для операторів та сервісного персоналу. ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ, а також рекомендацій щодо максимального навантаження на мости і шини. Навантаження на передню вісь трактора має обов'язково відповідати вимогам країни постачання (у Європі вона повинна становити як мінімум 20% від чистої ваги трактора). Ми залишаємо за собою право зміни будь-яких згадуваних конструкцій, характеристик та матеріалів без повідомлення. Техніка та обладнання у цьому документі може охоронятися патентом та/або зареєстрованим промисловим зразком. Згадувані у цьому документі торгові марки можуть бути зареєстрованими в одній або кількох країнах.

В цілях захисту навколишнього середовища цей буклет надрукований на папері, що не містить хлор.
Надруковано у Франції - 920 789 UA - 03.26 - Copyright 2025 KUHN

## KUHN разом з Вами в соціальних мережах

SCAN ME

SCAN ME