

Striker



ENAWA
Ente Nazionale Fitiologia
Mediterranea Nordovest



CAFFINI®

SPRAYERS EQUIPMENT

Technology & Ecology

Представляємо STRIKER, плід досвіду і технологій Caffini.



Air Wings

Caffini представляє STRIKER, інноваційний самохідний обприскувач останнього покоління для обробки великих площ. Відмінний розподіл ваги між двома осями, потужний гідравлічний привід Bosch-Rexroth, комфортна кабіна, надійні штанги роблять Striker маневреним, практичним обприскувачем для забезпечення високої продуктивності в повсякденній роботі.



Кабіна Преміум класу: простора, з великим панорамним оглядом.

- Сидіння з електропневматичним амортизатором.
- Пасажи́рське сидіння.
- Рульова колонка регулюється по висоті та нахилу.
- Доступ до кабіни за допомогою сходів з електричним складанням.
- Сонцезахисні шторки.
- Підсвічування для нічної роботи з передніми і задніми ліхтарями.
- Дзеркала заднього виду з електричним регулюванням.
- Кабіна з клімат-контролем, і вугільним фільтром.
- Холодильник.
- Радіо, CD, виходи для USB і Aux-in.
- Ергономічний багатофункціональний підлокітник з регулюванням по висоті і ширині.
- Мультифункціональний джойстик для управління рухами штанг, відкриттям-закриттям штанг, управлінням відкриттям-закриттям форсунок, автоматичним регулюванням висоти штанг за допомогою системи "Distance Control".
- Графічний кольоровий дисплей Multi-vision з відображенням основних параметрів двигуна: спідометр, тахометр, рівні і температура, сигнали про збої в роботі, камера заднього виду ітд.
- Комп'ютер для автоматичного розподілу л / га (опція система DGPS або RTK для системи GPS і автоматичного закриття секцій і / або контроль кожної окремої форсунки, управління повітряним рукавом).


СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Міцна надійна рама з високоякісної сталі, оброблена порошковим покриттям після катодової ванни.



Порошкове фарбування після катодової ванни.

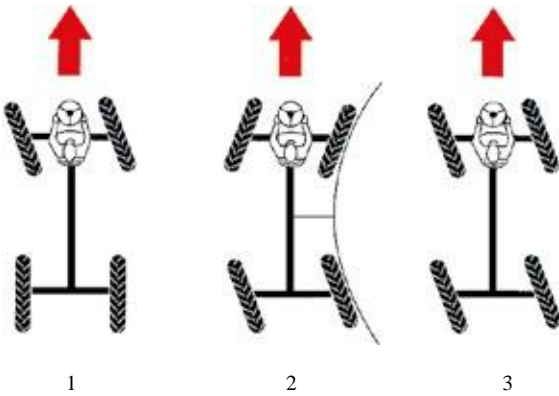

Рульове управління, що пропонує три режими налаштування:

1. Керування тільки передніми колесами .
2. Передні і задні протилежні
3. Передні і задні паралельні (краб)



Надійна гідропневматичне підвіска забезпечує хорошу стабільність, як під час роботи так і під час переїзду, а також високий рівень комфорту для оператора.



Подвійна гальмівна система, з гідравлічними гальмами яка керується за допомогою мультифункціонального джойстика і педалі в підлозі.

Коробка передач: гідромотор в кожному колесі і гідростатичний насос Bosch Rexroth з роздільником потоку і АБС.



Оптимальний розподіл навантаження на обидві осі, як при порожньому баку, так і при повному. Забезпечує велику тягу, передаючи всю потужність від трансмісії до землі.



Регулювання ширини колії за допомогою гідравлічних циліндрів або автоматично з кабіни.

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Hub Service: робоче місце для приготування до роботи. Всі операції можуть виконуватися в одному і тому ж місці, завдяки багатофункціональним клапанів з контролю за фазами наповнення, миття обладнання та бака і т.д. Дії проілюстровані кольоровими піктограмами.



Комп'ютер CB9

- Комп'ютер типу Can-Bus
- Дисплей 5.7"
- Автоматичне управління нормою внесення л/г.
- Відключення до 9 секцій (Опціонально відключення кожного розпилювача)
- Можливість роботи з супутником DGPS / GLONASS.
- Управління повітряним рукавом (Швидкість і вкл / викл)
- Управління штангою з монітора.


Striker Levante & Vario-Track



Нова версія **Levante** дозволяє з кабіни гідравлічно регулювати кліренс від 150 до 200 см. Ця функція дозволяє вибирати кліренс, як на етапі первинної обробки до посіву, так і на роботі по сходам і на пізніх стадіях на високих культурах таких як ріпак, кукурудза і соняшник.




Vario-Track: Гідравлічне регулювання колії з водійського місця від мінімальної 225 см до максимальної 300 см.

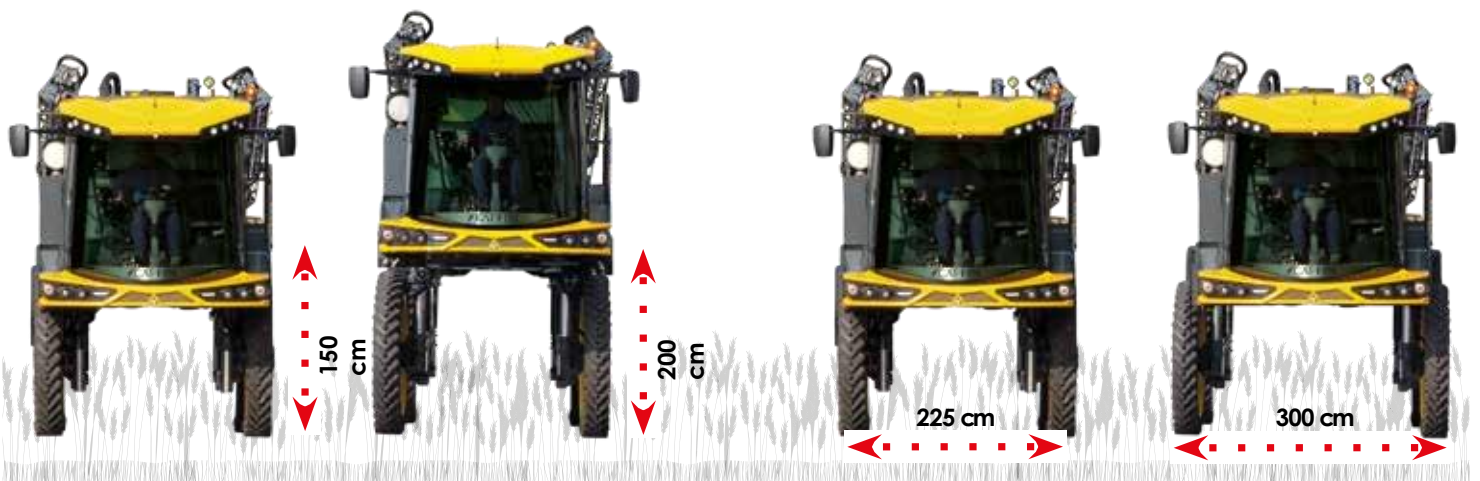



Striker

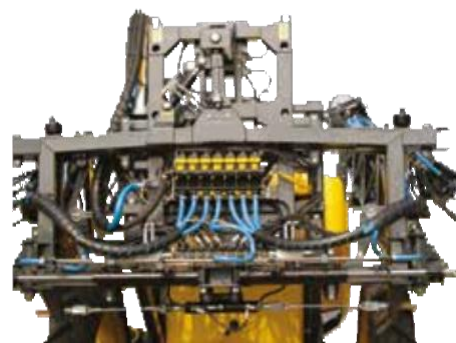Стабілізатор маятник забезпечує ідеально паралельне положення штанги відносно землі, чим гарантує якісну обробку. Всі обприскувачі в своїй базовій комплектації обладнані коректором положення, який дозволяє адаптувати висоту і нахил штанги на полях з нерівною поверхністю.




Всі шарнірні з'єднання штанги виготовлені з відшліфованих сталевих штифтів і бронзових самозмащувальних втулок.

TYPE		Hp/Kw	Hp/Kw OPTIONAL	mm	mm	mm OPTIONAL	m	OPTIONAL
Striker X34 s	3.000	143/105	175/129	1.800-2.250	1.250	-	18-20-21-24	18 · 24
Striker X34	3.000	143/105	175/129	2.250-3.500	1.500	1.250 2.000	21-24-27-28	21 · 28
Striker X44	4.000	175/129	218/160	2.250-3.500	1.500	1.250 2.000	24-27-28-30-32-36	24 · 28
Striker X54	5.000	175/129	218/160	2.250-3.500	1.500	1.250 2.000	24-27-28-30-32-36	24 · 28

	mm 1250	mm 1500	mm 2000
270/95 R48	-	°	°
300/95 R42	•	-	-
300/95 R52	-	-	°
340/85 R48	-	•	•
460/85 R38	-	°	°
520/85 R38	-	-	°
600/60 R38	-	°	°

- standard
- ° optional
- not available



VOLVO PENTA

BOSCH
Invented for life



CAFFINI
SPRAYER EQUIPMENT
Technology & Ecology

